

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОВШ ДЛЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА



## Технические характеристики

- Ковш разработан для интенсивного ежедневного использования.
- Идеальное навесное оборудование для работы с громоздкими и легкими материалами (бумага, измельченные отходы лесоразработок).
- Плоское дно для легкого проникновения в котлован для отходов и эффективной разгрузки.
- Макс. плотность материала: 1000 кг/м<sup>3</sup>.







[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CVA 2500 / 3200 EN - 52000125].

## Потребительские преимущества


- Широкое применение высокопрочной стали: корпус из стали S355, боковые ножи, нижние износостойкие накладки и сменные лезвия 500 HB с болтовым креплением.
- Для увеличения срока службы угол между лезвиями с болтовым креплением и дном ковша составляет 3°.
- Массивная конструкция, адаптированная для использования в условиях перерабатывающей отрасли (каретка, днище, корпус).
- Встроенная защита от просыпания, для ограничения потерь материала во время перемещения.

Технические характеристики		ВЕН 2500 / 3000 WP	СВА 2450 / 2200 EN	СВА 2500 / 3200 EN
Расстояние от центра тяжести (мм)		679	642	652
<b>Грузоподъемность</b>				
Грузоподъемность (kg)		2900	2224	3197
Вместимость купола (l)		2900	2224	3197
Погрузочная ёмкость (l)		2300	1371	2485
<b>Вес</b>				
Общий вес (kg)		1030	911	1110
<b>Вес и размеры</b>				
Общая высота (мм)	h17	1323	1223	1435
Общая длина (мм)	l1	1746	1487	1726
Ширина (мм)		2500	2450	2500
<b>Рабочие характеристики</b>				
Оборудование машины		✕	✕	✕
<b>Другие данные по навесному оборудованию</b>				
Износостойкая накладка на болтовом соединении (LDR)		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Твердость износостойкой пластины		500	500	500

Совместимость с машинами	ВЕН 2500 / 3000 WP	СВА 2450 / 2200 EN	СВА 2500 / 3200 EN
<b>Артикул</b>	52736126	52000524	52000125
ALT950	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	X	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	X	-
MLT 635-140 V+ (S1)	-	X	-
MLT 635-140 V+ (S2)	X	X	-
MLT 733-115	-	X	-
MLT 733-115 (S2)	-	X	-
MLT 733-115 LSU (S1)	-	X	-
MLT 737-130 PS+ (S1)	-	X	-
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	X	-
MLT 741-130 PS+ (S1)	-	X	-
MLT 741-140 V+ (S1)	-	X	-
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	X	-
MLT 742-140 V+ (S1)	X	X	-
MLT 841-145 PS+	-	X	-
MLT 850-145 V+	X	-	X
MLT 937-115 (S1)	X	-	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	X	-
MLFX 738-130 PS+ (S1)	X	X	-
MLFX 741 T LSU	-	X	-
MLFX 841 - 145 PS+	-	X	-
MLFX 850-145 V+	X	-	X
MLFX 961-160 V+ L	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	-	X
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	-	X	-
MLFX 737-130 PS+ (S2) <b>OLD</b>	-	X	-
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	-	X	-
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	-	X	-
MLFX 845-120 H <b>OLD</b>	-	X	-
MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	-	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется predisposition		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая predisposition		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

# Сельскохозяйственный ковш для перерабатывающего сектора - габаритный чертеж

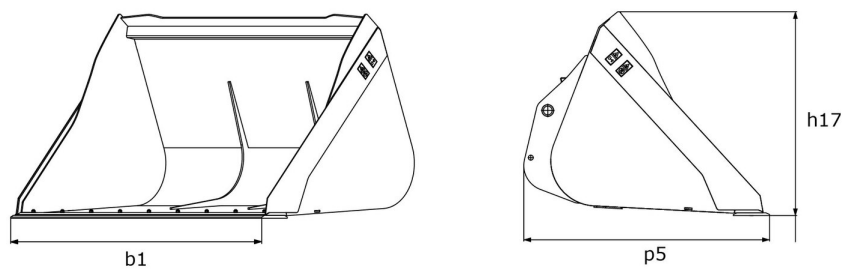



**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта