

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ENVIRONMENT BUCKET



## Customer benefits

- Bucket developed for a severe, daily use.
- Ideal attachment for the handling of bulk materials (paper, crushed green waste).
- Flat bottom for an easy penetration in the waste pit & an efficient unloading.







## Technical characteristics

- Extensive use of high resistance steel: body made of S355 steel, side knives, 500 HB lower wear pads and bolt-on blades.
- 3° angle between the bolt-on blade & the bucket's floor for more longevity.
- Massive structure adapted to the recycling conditions (carriage, bottom, body).
- Integrated spill guard to limit material loss while traveling.
- Max. material density: 1000 kg/m<sup>3</sup> / 62 lb/ft<sup>3</sup>.


[The 3D picture at the top of this page is the reference CBA 2500 / 3200 EN - 52000125].

Technical characteristics		BEN 2500 / 3000 WP	CBA 2450 / 2200 EN	CBA 2500 / 3200 EN
Distance to center of gravity (mm)		679	642	652
Capacities				
Capacity (kg)		2900	2224	3197
Heaped capacity (l)		2900	2224	3197
Struck capacity (l)		2300	1371	2485
Weight				
Overall weight (kg)		1030	911	1110
Weight and dimensions				
Overall height (mm)	h17	1323	1223	1435
Overall length (mm)	l1	1746	1487	1726
Width (mm)		2500	2450	2500
Working Parameters				
Machine Equipment		×	×	×
Other Data for Attachments				
Bolted wearplate (LDR)		Standard	Standard	Standard
Wear plate hardness		500	500	500

Совместимость с машинами	BEN 2500 / 3000 WP	CBA 2450 / 2200 EN	CBA 2500 / 3200 EN
Reference number	52736126	52000524	52000125
ALT950	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X	-
MLT 635-130 PS+	-	X	-
MLT 635-140 V+	-	X	-
MLT 733-115 LSU	-	X	-
MLT 737-130 PS+	-	X	-
MLT 741-130 PS+	-	X	-
MLT 741-140 V+	-	X	-
MLT 841-145 PS+	-	X	-
MLT 850-145 V+	X	-	X
MLT 961-160 V+ L	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	X	-
MLFX 737-130 PS+	-	X	-
MLFX 741 T LSU	-	X	-
MLFX 841 - 145 PS+	-	X	-
MLFX 850-145 V+	X	-	X
MLFX 961-160 V+ L	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 733-115 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	-	X
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	-	X	-
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	-	X	-
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	-	X	-
MLFX 845-120 H <b>OLD</b>	-	X	-
MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	-	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

Environment Bucket - габаритный чертеж

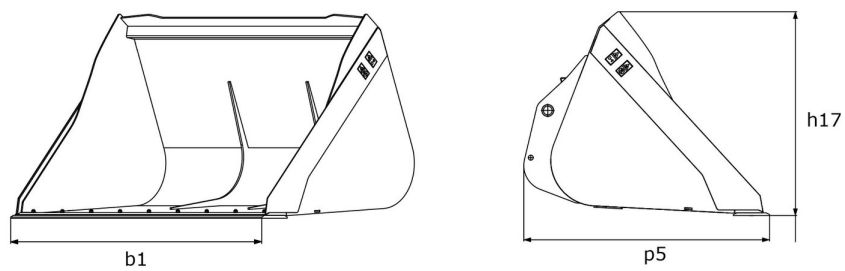

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта