

Ficha técnica :

# ENVIRONMENT BUCKET

---



---

## Customer benefits

- Bucket developed for a severe, daily use.
- Ideal attachment for the handling of bulk materials (paper, crushed green waste).
- Flat bottom for an easy penetration in the waste pit & an efficient unloading.

## Technical characteristics

- Extensive use of high resistance steel: body made of S355 steel, side knives, 500 HB lower wear pads and bolt-on blades.
- 3° angle between the bolt-on blade & the bucket's floor for more longevity.
- Massive structure adapted to the recycling conditions (carriage, bottom, body).
- Integrated spill guard to limit material loss while traveling.
- Max. material density: 1000 kg/m3.


[The 3D picture at the top of this page is the reference CBA 2500 / 3200 EN - 52000125].

| Technical characteristics          |     | BEN 2500 / 3000 WP | CBA 2450 / 2200 EN | CBA 2500 / 3200 EN |
|------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| Distance to center of gravity (mm) |     | 679                | 642                | 652                |
| Capacities                         |     |                    |                    |                    |
| Capacity (kg)                      |     | 2900               | 2224               | 3197               |
| Heaped capacity (l)                |     | 2900               | 2224               | 3197               |
| Struck capacity (l)                |     | 2300               | 1371               | 2485               |
| Weight                             |     |                    |                    |                    |
| Overall weight (kg)                |     | 1030               | 911                | 1110               |
| Weight and dimensions              |     |                    |                    |                    |
| Overall height (mm)                | h17 | 1323               | 1223               | 1435               |
| Overall length (mm)                | l1  | 1746               | 1487               | 1726               |
| Width (mm)                         |     | 2500               | 2450               | 2500               |
| Working Parameters                 |     |                    |                    |                    |
| Machine Equipment                  |     | ×                  | ×                  | ×                  |
| Other Data for Attachments         |     |                    |                    |                    |
| Bolted wearplate (LDR)             |     | Standard           | Standard           | Standard           |
| Wear plate hardness                |     | 500                | 500                | 500                |

| Compatibilidad de la máquina         | BEN 2500 / 3000 WP | CBA 2450 / 2200 EN | CBA 2500 / 3200 EN |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Reference number                     | 52736126           | 52000524           | 52000125           |
| ALT950                               | -                  | X                  | -                  |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5               | -                  | X                  | -                  |
| MLT 635-130 PS+                      | -                  | X                  | -                  |
| MLT 635-140 V+                       | -                  | X                  | -                  |
| MLT 733-115 LSU                      | -                  | X                  | -                  |
| MLT 737-130 PS+                      | -                  | X                  | -                  |
| MLT 741-130 PS+                      | -                  | X                  | -                  |
| MLT 741-140 V+                       | -                  | X                  | -                  |
| MLT 841-145 PS+                      | -                  | X                  | -                  |
| MLT 850-145 V+                       | X                  | -                  | X                  |
| MLT 961-160 V+ L                     | -                  | -                  | X                  |
| MLT 1041-145 PS+L                    | -                  | X                  | -                  |
| MLT-X 737-130 PS+                    | -                  | X                  | -                  |
| MLT-X 741 T LSU                      | -                  | X                  | -                  |
| MLT-X 841 - 145 PS+                  | -                  | X                  | -                  |
| MLT-X 850-145 V+                     | X                  | -                  | X                  |
| MLT-X 961-160 V+ L                   | -                  | -                  | X                  |
| MLT-X 1041-145 PS+L                  | -                  | X                  | -                  |
| MLT 635-130 PS+ ST4 <span>OLD</span> | -                  | X                  | -                  |
| MLT 635-140 V+ ST4 <span>OLD</span>  | -                  | X                  | -                  |
| MLT 733-115 <span>OLD</span>         | -                  | X                  | -                  |
| MLT 733-115 LSU ST4 <span>OLD</span> | -                  | X                  | -                  |
| MLT 733-115 ST4 <span>OLD</span>     | -                  | X                  | -                  |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <span>OLD</span> | -                  | X                  | -                  |
| MLT 741-140 V+ ST4 <span>OLD</span>  | -                  | X                  | -                  |
| MLT 840-145 PS+ <span>OLD</span>     | -                  | X                  | -                  |
| MLT 845-100 H <span>OLD</span>       | -                  | X                  | -                  |
| MLT 961-145 V+ L <span>OLD</span>    | -                  | -                  | X                  |
| MLT-X 737-130 PS+ <span>OLD</span>   | -                  | X                  | -                  |
| MLT-X 741-140 V+ S1 <span>OLD</span> | -                  | X                  | -                  |
| MLT-X 840-140 PS+ <span>OLD</span>   | -                  | X                  | -                  |
| MLT-X 845-120 H <span>OLD</span>     | -                  | X                  | -                  |
| MLT-X 961-145 V+ L <span>OLD</span>  | -                  | -                  | X                  |

| TABLA DE SÍMBOLOS |                               |  |                                 |  |                                                        |
|-------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
|                   | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica                |  | Retomo al depósito de aceite hidráulico                |
|                   | Predisposición eléctrica      |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |

## Environment Bucket - Diagrama dimensional

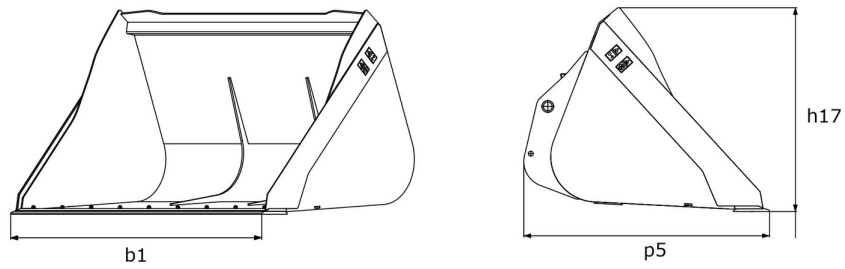



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes