

Ficha técnica :

BALDE PARA APLICACOES AMBIENTAIS



Benefícios para o cliente

- Caçamba desenvolvida para uso diário e severo.
- Acessório ideal para o manipulação de materiais a granel (papel, resíduos verdes triturados).
- Fundo plano para uma fácil penetração na fossa de resíduos & um descarregamento eficiente.

Características técnicas

- Produzido com aço de alta resistência: aço S355, facas laterais, pastilhas de desgaste inferiores 500 HB e lâminas parafusadas.
- Ângulo de 3° entre os lâmina parafusada & piso da caçamba para maior longevidade.
- Estrutura maciça adaptada às condições de reciclagem (transporte, fundo, corpo).
- Proteção contra derramamento integrada para limitar a perda de material durante a viagem.
- Máx. densidade do material: 1000 kg / m³.


[A foto 3D no topo desta página é a referência CBA 2500 / 3200 EN - 52000125].

Características técnicas		BEN 2500 / 3000 WP	CBA 2450 / 2200 EN	CBA 2500 / 3200 EN
Distância ao centro de gravidade (mm)		679	642	652
Capacidade				
Capacidade (kg)		2900	2224	3197
Capacidade da cúpula (l)		2900	2224	3197
Capacidade nivelado (l)		2300	1371	2485
Weight				
Peso (kg)		1030	911	1110
Peso e dimensões				
Altura total (mm)	h17	1323	1223	1435
Comprimento total (mm)	l1	1746	1487	1726
Largura (mm)		2500	2450	2500
Parâmetros de trabalho				
Equipamento da máquina		×	×	×
Outros dados para os acessórios				
Lâmina de desgaste aparafusada (LDR)		Standard	Standard	Standard
Dureza da lâmina de desgaste		500	500	500

Máquina de compatibilidades	BEN 2500 / 3000 WP	CBA 2450 / 2200 EN	CBA 2500 / 3200 EN
Número de referência	52736126	52000524	52000125
ALT950	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X	-
MLT 635-130 PS+	-	X	-
MLT 635-140 V+	-	X	-
MLT 733-115 LSU	-	X	-
MLT 737-130 PS+	-	X	-
MLT 741-130 PS+	-	X	-
MLT 741-140 V+	-	X	-
MLT 841-145 PS+	-	X	-
MLT 850-145 V+	X	-	X
MLT 937-115	X	-	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	X	-
MLFX 737-130 PS+	-	X	-
MLFX 741 T LSU	-	X	-
MLFX 841 - 145 PS+	-	X	-
MLFX 850-145 V+	X	-	X
MLFX 961-160 V+ L	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	X	-
MLT 733-115 OLD	-	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	X	-
MLT 733-115 ST4 OLD	-	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	X	-
MLT 840-145 PS+ OLD	-	X	-
MLT 845-100 H OLD	-	X	-
MLT 961-145 V+ L OLD	-	-	X
MLTX 737-130 PS+ OLD	-	X	-
MLTX 741-140 V+ S1 OLD	-	X	-
MLTX 840-140 PS+ OLD	-	X	-
MLTX 845-120 H OLD	-	X	-
MLTX 961-145 V+ L OLD	-	-	X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros

Balde para aplicações ambientais - Esquemas dimensionais

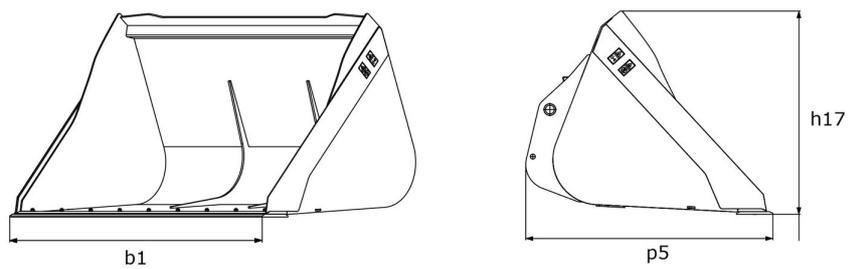



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes