

Technisches Datenblatt :

BIG BAG HANDLER



Customer benefits

- Increases efficiency & safety of big bag handling.
- Main structure made of tubes- limits the risk of bag damages & fall.
- Elevated structure- prevents any damage of trailer's roof while loading.
- Handles indifferently big bags with 1, 2 or 4 ears.




Technical characteristics

- Max. total capacity of 4000 kg / 8820 lb with 4 loading points with 1000 kg / 2205 lb capacity each.
- 4 bag stoppers mounted on each loading point- limit the risk of bag falling.
- Anti-swing bag stabilizer, increases stability.

| Technical characteristics | | HBB 1500 / 2400 | HBB 2100 / 4000 |
|------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|
| Distance to center of gravity (mm) | | 388 | 459 |
| Capacities | | | |
| Capacity (kg) | | 2400 | 4000 |
| Weight | | | |
| Overall weight (kg) | | 186 | 285 |
| Weight and dimensions | | | |
| Overall height (mm) | h17 | 1322 | 1322 |
| Overall length (mm) | l1 | 1643 | 2181 |
| Fork spread (mm) | b5 | 750 | 700 |
| Width (mm) | | 1356 | 1356 |
| Working Parameters | | | |
| Machine Equipment | | × | × |

| Maschinenkompatibilitäten | HBB 1500 / 2400 | HBB 2100 / 4000 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Reference number | 52781808 | 52691660 |
| Skid Steer Camiage reference | 52578030 | - |
| 4 point Camiage | 52742058 | - |
| Euro Camiage | 52742059 | - |
| ALT950 | X | - |
| GCT 3-14 | X | - |
| GCT 3-14 + | X | - |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5 | X | - |
| MLT 420-60 H | X | - |
| MLT 625-75 H | X | - |
| MLT 630-115 | X | - |
| MLT 630-115 V | X | - |
| MLT 630-115 V CP | X | - |
| MLT 635-130 PS+ | X | - |
| MLT 635-140 V+ | X | - |
| MLT 730-115 V | X | - |
| MLT 730-115 V CP | X | - |
| MLT 733-115 LSU | X | - |
| MLT 737-130 PS+ | X | - |
| MLT 741-130 PS+ | X | - |
| MLT 841-145 PS+ | X | - |
| MLT 850-145 V+ | X | X |
| MLT 940-140 V+ | X | - |
| MLT 961-160 V+ L | X | X |
| MLT 1041-145 PS+L | X | - |
| MLFX 625-75 H | X | - |
| MLFX 732 | X | - |
| MLFX 735 T LSU | X | - |
| MLFX 737-130 PS+ | X | - |
| MLFX 741 T LSU | X | - |
| MLFX 841 - 145 PS+ | X | - |
| MLFX 850-145 V+ | X | X |
| MLFX 961-160 V+ L | X | X |
| MLFX 1035 LT LSU | X | - |
| MLFX 1041-145 PS+L | X | - |
| MT 420 H | X | - |
| MT 625 H | X | - |
| MT 625 H Comfort | X | - |
| MT 625 HA | X | - |
| MT 735 75D ST5 | X | - |
| MT 935 75D ST5 | X | - |
| MT 1135 75 D | X | - |
| MT 1135 H 100D | X | - |
| MT 1335 75D ST5 | X | - |
| MT 1335 100D ST5 | X | - |
| MT 1335 H 75D ST5 | X | - |
| MT 1335 H 100D ST5 | X | - |
| MTFX 733 | X | - |
| MTFX 1033 | X | - |
| MTFX 1440 | X | - |
| MTFX 1440 A | X | - |
| MTFX 1840 | X | - |
| MTFX 1840 A | X | - |
| MXT 840 K | X | - |
| MXT 840 P | X | - |
| MXT 1740 K | X | - |
| MXT 1740 P | X | - |
| ULM 412 H | X | - |
| ULM 412 H | X | - |
| ULM 415 H | X | - |
| ULM 415 H | X | - |
| MLT 630-105 ST4 OLD | X | - |
| MLT 630-105 V CP-ST4 OLD | X | - |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | X | - |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | X | - |

| Maschinenkompatibilitäten | HBB 1500 / 2400 | HBB 2100 / 4000 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | X | - |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | X | - |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | X | - |
| MLT 733-115 OLD | X | - |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | X | - |
| MLT 733-115 ST4 OLD | X | - |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | X | - |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | X | - |
| MLT 840-145 PS+ OLD | X | - |
| MLT 845-100 H OLD | X | - |
| MLT 845-120 OLD | X | - |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | X | - |
| MLT 961-145 V+ L OLD | X | X |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | X | - |
| MLT-X 737-130 PS+ OLD | X | - |
| MLT-X 741-140 V+ S1 OLD | X | - |
| MLT-X 840-140 PS+ OLD | X | - |
| MLT-X 845-120 OLD | X | - |
| MLT-X 845-120 H OLD | X | - |
| MLT-X 961-145 V+ L OLD | X | X |
| MLT-X 1040-140 PS+ L OLD | X | - |
| MT 733 Easy OLD | X | - |
| MT 933 Easy OLD | X | - |
| MT 1033 easy OLD | X | - |
| MT 1135 OLD | X | - |
| MT 1135 H easy ST5 OLD | X | - |
| MT 1135 ST5 OLD | X | - |
| MT 1335 OLD | X | - |
| MT 1335 ST5 OLD | X | - |
| MT 1440 OLD | X | - |
| MT 1440 A OLD | X | - |
| MT 1440 HA OLD | X | - |
| MT 1840 OLD | X | - |
| MT 1840 A OLD | X | - |
| MT 1840 HA OLD | X | - |
| Reference number E-RECO | 931627 | - |
| MRT 1645 75 | X | - |
| MRT 1645 115 | X | - |
| MRT 1845 75 | X | - |
| MRT 1845 115 | X | - |
| MRT 2145 115 | X | - |
| MRT 2260 | X | - |
| MRT 2260 e | X | - |
| MRT 2545 115 | X | - |
| MRT 2570 | X | - |
| MRT 2660 | X | - |
| MRT 2660 e | X | - |
| MRT 3060 | X | - |
| MRT 3570 | X | - |
| MRT 3570 ES | X | - |
| MRT-X 1645 | X | - |
| MRT-X 1845 | X | - |
| MRT-X 2145 | X | - |
| MRT-X 2260 | X | - |
| MRT-X 2545 | X | - |
| MRT-X 2570 | X | - |
| MRT-X 2660 | X | - |
| MRT-X 3060 | X | - |
| MRT-X 3570 | X | - |
| MRT-X 3570 ES | X | - |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | X | - |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD | X | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | X | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | X | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | X | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | X | - |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | X | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | X | - |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | X | - |

| TABELLE DER SYMBOLE | | | | | |
|---|---------------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung |  | Rückführung zum Hydrauliköltank |



Elektrischer Anschluss




Arbeitsbühnen-Vorbereitung



Vorbereitung für Reifenklammer,
Zylinderklammer

Big Bag Handler - Maßzeichnung

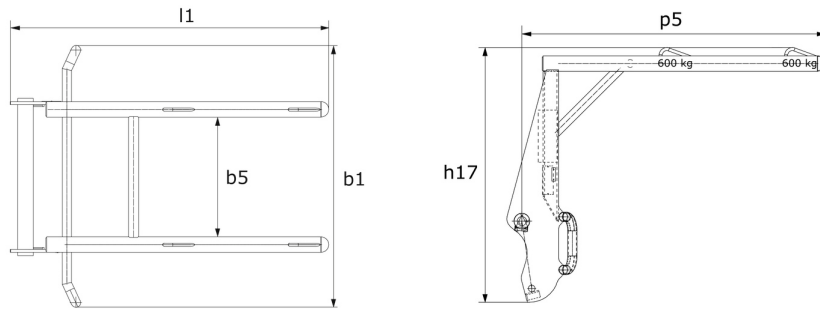

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes