

Scheda tecnica :

# FORCA PER SACCONI BIG BAG



## Specifiche tecniche

- Capacità totale max. di 4000 kg / 8820 lb con 4 punti di carico con una capacità di 1000 kg / 2205 lb ciascuno.
- 4 fermi per evitare lo scivolamento dei sacconi.
- Stabilizzatore per borse anti-oscillazione: aumenta la stabilità.

## Vantaggi per i clienti







- Aumenta l'efficienza e la sicurezza nella gestione dei big bag.
- Struttura in tubolari per evitare il rischio di danneggiare i sacconi
- Struttura rialzata: previene eventuali danni al tetto del rimorchio durante il caricamento.
- Gestisce borse indifferentemente grandi con 1, 2 o 4 manici.

Specifiche tecniche		HBB 1500 / 2400	HBB 2100 / 4000
Distanza dal centro di gravità (mm)		388	459
Capacità			
Capacità (kg)		2400	4000
Weight			
Peso (kg)		186	285
Peso e dimensioni			
Altezza (mm)	h17	1322	1322
Lunghezza totale (mm)	l1	1643	2181
Larghezza forche (mm)	b5	750	700
Larghezza (mm)		1356	1356
Parametri di funzionamento			
Equipaggiamento macchina		×	×


Compatibilità della macchina	HBB 1500 / 2400	HBB 2100 / 4000
Codice	52781808	52691660
Codice piastra pala compatta	52578030	-
Attacco 4 punti	52742058	-
Attacco Euro	52742059	-
ALT950	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	-
MLT 420-60 H	X	-
MLT 625-75 H	X	-
MLT 625 e	X	-
MLT 630-115 (S1)	X	-
MLT 630-115 (S2)	X	-
MLT 630-115 V (S1)	X	-
MLT 630-115 V (S2)	X	-
MLT 630-115 V CP (S1)	X	-
MLT 630-115 V CP (S2)	X	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	-
MLT 635-140 V+ (S1)	X	-
MLT 635-140 V+ (S2)	X	-
MLT 730-115 V (S1)	X	-
MLT 730-115 V (S2)	X	-
MLT 730-115 V CP (S1)	X	-
MLT 730-115 V CP (S2)	X	-
MLT 733-115	X	-
MLT 733-115 (S2)	X	-
MLT 733-115 LSU (S1)	X	-
MLT 737-130 PS+ (S1)	X	-
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	-
MLT 741-130 PS+ (S1)	X	-
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 742-140 V+ (S1)	X	X
MLT 841-145 PS+	X	-
MLT 850-145 V+	X	X
MLT 937-115 (S1)	X	-
MLT 940-140 V+ (S1)	X	-
MLT 940-140 V+ (S2)	X	-
MLT 961-160 V+ L	X	X
MLT 1041-145 PS+L	X	-
MLFX 625-75 H	X	-
MLFX 732	X	-
MLFX 735 T LSU	X	-
MLFX 738-130 PS+ (S1)	X	-
MLFX 741 T LSU	X	-
MLFX 841 - 145 PS+	X	-
MLFX 850-145 V+	X	X
MLFX 961-160 V+ L	X	X
MLFX 1035 LT LSU	X	-
MLFX 1041-145 PS+L	X	-
MT 420 H	X	-
MT 625 e	X	-
MT 625 H	X	-
MT 625 H Comfort	X	-
MT 735 75D ST5	X	-
MT 935 75D ST5	X	-
MT 1135 75 D	X	-
MT 1135	X	-
MT 1135 H 100D	X	-
MT 1335 75D ST5	X	-
MT 1335 100D ST5	X	-
MT 1335 H 75D ST5	X	-
MT 1335 H 100D ST5	X	-
MT 1335 HA 75D ST5	X	-
MT 1335 HA 100D ST5	X	-
MT 1440	X	-
MT 1440 A	X	-

Compatibilità della macchina	HBB 1500 / 2400	HBB 2100 / 4000
MT 1440 e	X	-
MT 1440 HA	X	-
MT 1840	X	-
MT 1840 A	X	-
MT 1840 e	X	-
MT 1840 HA	X	-
MT-FX 735	X	-
MT-FX 1135	X	-
MT-FX 1440	X	-
MT-FX 1440 A	X	-
MT-FX 1840	X	-
MT-FX 1840 A	X	-
MXT 840 P	X	-
MXT 1740 P	X	-
ULM 412 H	X	-
ULM 415 H	X	-
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	X	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	X	-
MLT 845-120 <b>OLD</b>	X	-
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	X	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>	X	-
MLT-FX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	X	-
MLT-FX 737-130 PS+ (S2) <b>OLD</b>	X	-
MLT-FX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	X	-
MLT-FX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	X	-
MLT-FX 845-120 <b>OLD</b>	X	-
MLT-FX 845-120 H <b>OLD</b>	X	-
MLT-FX 961-145 V+ L <b>OLD</b>	X	X
MLT-FX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>	X	-
MT 625 HA <b>OLD</b>	X	-
MT 733 Easy <b>OLD</b>	X	-
MT 933 Easy <b>OLD</b>	X	-
MT 1033 easy <b>OLD</b>	X	-
MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>	X	-
MT 1135 ST5 <b>OLD</b>	X	-
MT 1335 <b>OLD</b>	X	-
MT 1335 ST5 <b>OLD</b>	X	-
MT 1440 A ST4 <b>OLD</b>	X	-
MT 1440 HA ST4 <b>OLD</b>	X	-
MT 1840 A STG4 <b>OLD</b>	X	-
MT 1840 HA ST4 <b>OLD</b>	X	-
MT-FX 733 <b>OLD</b>	X	-
MT-FX 1033 <b>OLD</b>	X	-
MT-FX 1440 A <b>OLD</b>	X	-
MT-FX 1840 A <b>OLD</b>	X	-
<b>Codice E-RECO</b>	<b>931627</b>	
MRT 1645 75	X	-
MRT 1645 115	X	-
MRT 1845 75	X	-
MRT 1845 115	X	-
MRT 2145 115	X	-
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT 4080	X	-
MRT-FX 1645	X	-
MRT-FX 1845	X	-
MRT-FX 2145	X	-
MRT-FX 2260	X	-
MRT-FX 2545	X	-
MRT-FX 2570	X	-
MRT-FX 2660	X	-

Compatibilità della macchina	HBB 1500 / 2400	HBB 2100 / 4000
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-
MRT-X 4080	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri

### Forca per sacconi Big Bag - Disegno quotato

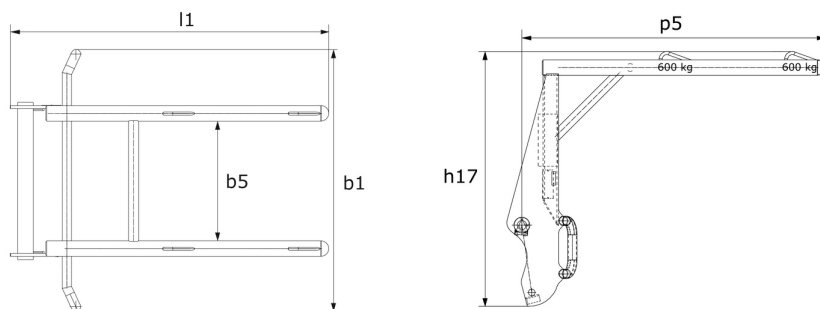



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**  
MANITOU ITALIA Srl  
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes