

Scheda tecnica :

BIG BAG HANDLER



Customer benefits

- Increases efficiency & safety of big bag handling.
- Main structure made of tubes- limits the risk of bag damages & fall.
- Elevated structure- prevents any damage of trailer's roof while loading.
- Handles indifferently big bags with 1, 2 or 4 ears.

Technical characteristics

- Max. total capacity of 4000 kg with 4 loading points with 1000 kg capacity each.
- 4 bag stoppers mounted on each loading point- limit the risk of bag falling.
- Anti-swing bag stabilizer, increases stability.


Technical characteristics		HBB 1500 / 2400	HBB 2100 / 4000
Distance to center of gravity (mm)		388	459
Capacities			
Capacity (kg)		2400	4000
Weight			
Overall weight (kg)		186	285
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	1322	1322
Overall length (mm)	l1	1643	2181
Fork spread (mm)	b5	750	700
Width (mm)		1356	1356
Working Parameters			
Machine Equipment		×	×


Compatibilità della macchina	HBB 1500 / 2400	HBB 2100 / 4000
Reference number	52781808	52691660
Skid Steer Camiage reference	52578030	-
4 point Camiage	52742058	-
Euro Camiage	52742059	-
ALT950	X	-
GCT 3-14	X	-
GCT 3-14 +	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	-
MLT 420-60 H	X	-
MLT 625-75 H	X	-
MLT 630-115	X	-
MLT 630-115 V	X	-
MLT 630-115 V CP	X	-
MLT 635-130 PS+	X	-
MLT 635-140 V+	X	-
MLT 730-115 V	X	-
MLT 730-115 V CP	X	-
MLT 733-115 LSU	X	-
MLT 737-130 PS+	X	-
MLT 741-130 PS+	X	-
MLT 841-145 PS+	X	-
MLT 850-145 V+	X	X
MLT 940-140 V+	X	-
MLT 961-160 V+ L	X	X
MLT 1041-145 PS+L	X	-
MLTX 625-75 H	X	-
MLTX 732	X	-
MLTX 735 T LSU	X	-
MLTX 737-130 PS+	X	-
MLTX 741 T LSU	X	-
MLTX 841 - 145 PS+	X	-
MLTX 850-145 V+	X	X
MLTX 961-160 V+ L	X	X
MLTX 1035 LT LSU	X	-
MLTX 1041-145 PS+L	X	-
MT 420 H	X	-
MT 625 e	X	-
MT 625 H	X	-
MT 625 H Comfort	X	-
MT 625 HA	X	-
MT 735 75D ST5	X	-
MT 935 75D ST5	X	-
MT 1135 75 D	X	-
MT 1135 H 100D	X	-
MT 1335 75D ST5	X	-
MT 1335 100D ST5	X	-
MT 1335 H 75D ST5	X	-
MT 1335 H 100D ST5	X	-
MTX 733	X	-
MTX 1033	X	-
MTX 1440	X	-
MTX 1440 A	X	-
MTX 1840	X	-
MTX 1840 A	X	-
MXT 840 K	X	-
MXT 840 P	X	-
MXT 1740 K	X	-
MXT 1740 P	X	-
ULM 412 H	X	-
ULM 412 H	X	-
ULM 415 H	X	-
ULM 415 H	X	-
MLT 630-105 ST4 OLD	X	-
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X	-
MLT 630-105 V ST4 OLD	X	-

Compatibilità della macchina	HBB 1500 / 2400	HBB 2100 / 4000
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X	-
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	X	-
MLT 730-115 V ST4 OLD	X	-
MLT 733-115 OLD	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	X	-
MLT 733-115 ST4 OLD	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X	-
MLT 840-145 PS+ OLD	X	-
MLT 845-100 H OLD	X	-
MLT 845-120 OLD	X	-
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X	-
MLT 961-145 V+ L OLD	X	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	X	-
MLT-X 737-130 PS+ OLD	X	-
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	X	-
MLT-X 840-140 PS+ OLD	X	-
MLT-X 845-120 OLD	X	-
MLT-X 845-120 H OLD	X	-
MLT-X 961-145 V+ L OLD	X	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	X	-
MT 733 Easy OLD	X	-
MT 933 Easy OLD	X	-
MT 1033 easy OLD	X	-
MT 1135 OLD	X	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	-
MT 1135 ST5 OLD	X	-
MT 1335 OLD	X	-
MT 1335 ST5 OLD	X	-
MT 1440 OLD	X	-
MT 1440 A OLD	X	-
MT 1440 HA OLD	X	-
MT 1840 OLD	X	-
MT 1840 A OLD	X	-
MT 1840 HA OLD	X	-
Reference number E-RECO	931627	-
MRT 1645 75	X	-
MRT 1645 115	X	-
MRT 1845 75	X	-
MRT 1845 115	X	-
MRT 2145 115	X	-
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 1645	X	-
MRT-X 1845	X	-
MRT-X 2145	X	-
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2545	X	-
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri

Big Bag Handler - Disegno quotato

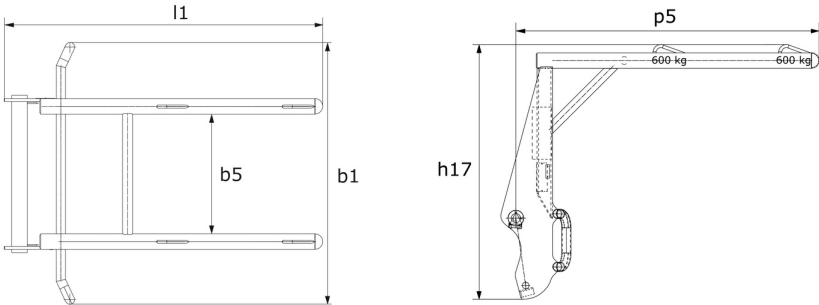

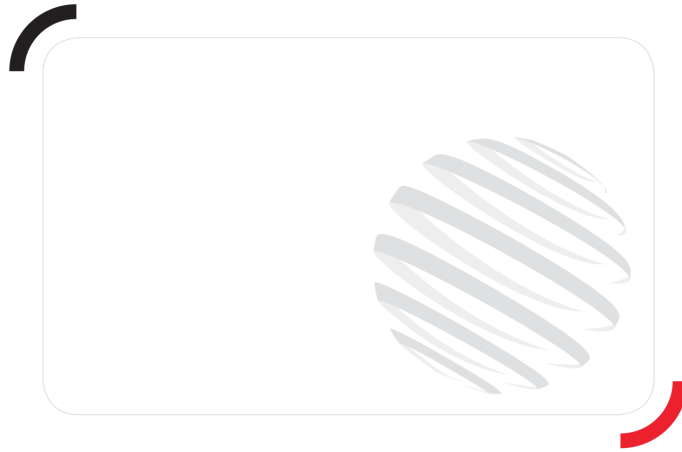

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes