

Technisches Datenblatt :

SQUARE BALE CLAMP




Technische Merkmale

- Kapazität: 2100 kg / 5 Ballen (700 mm hoch).
- Verstärkter Rahmen & Greiferstruktur für raue Arbeitsbedingungen.
- 2x 7 geschmiedete Zähne, Ø 25 mm Länge 340 mm.
- 3x untere Zinken, Ø 40 mm Länge 1000 mm.
- Synchronisierter Verschluss.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz CLBS 2x7 / 2100 - 52000015].

Kundenvorteile


- <
- Hohe Kapazität & Leistung für intensive Strohstapelung
- Seitenklemmenkinematik: für leichtes Stapeln unter dem Dach
- Gute Ballenpenetration & Aufrechterhaltung
- Mögliche Handhabung & Rotation eines einzelnen Ballens.

Kapazität		CLBS 2x7 / 2100
Tragfähigkeit (kg)		2100
Gewicht		
Gewicht (kg)		760
Gewicht und Abmessungen		
Gesamthöhe (mm)	h17	3010
Gesamtlänge (mm)	l1	1590
Gabeln Länge (mm)	l	1000
Breite (mm)		1800
Arbeitsparameter		
Maschinenausrüstung		
Zähne / Finger		14 / 3
Öffnung Minimum (mm)		420
Öffnung Maximum (mm)		1570
3 runde Ballen max. Durchmesser (mm)		1800
3 Quaderballen max. Höhe (mm)		1200

Machines compatibility		CLBS 2x7 / 2100
Teile-Nummer		52000015
MLT 742-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-140 V+ (S1)		X
MLT 841-145 PS+		X
MLT 850-145 V+		X
MLT 940-140 V+ (S1)		X
MLT 940-140 V+ (S2)		X
MLT 961-160 V+ L		X
MLT 1041-145 PS+L		X
MLFX 841 - 145 PS+		X
MLFX 850-145 V+		X
MLFX 961-160 V+ L		X
MLFX 1041-145 PS+L		X
MLT 840-145 PS+ OLD		X
MLT 845-100 H OLD		X
MLT 845-120 OLD		X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 961-145 V+ L OLD		X
MLT 1040-145 PS+ L OLD		X
MLFX 840-140 PS+ OLD		X
MLFX 961-145 V+ L OLD		X
MLFX 1040-140 PS+ L OLD		X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

Square Bale Clamp - Maßzeichnung

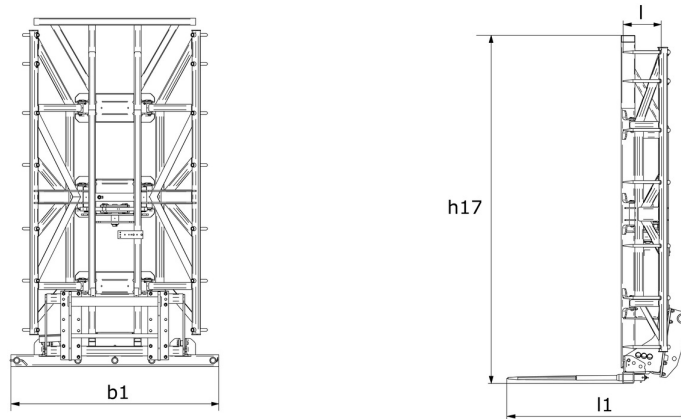



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes