

Ficha técnica :

PINZA PARA BALAS CUADRADAS



Características técnicas

- Capacity: 2100 kg / 4631 lb / 5 bales (700 mm / 28 in high).
- Reinforced frame & grab structure for harsh working conditions.
- 2x 7 forged teeth, Ø 25 mm / 1 in length 340 mm / 13 in.
- 3x lower tines, Ø 40 mm / 2 in length 1000 mm / 39 in.
- Synchronized closure.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBS 2x7 / 2100 - 52000015].

Beneficios para el cliente

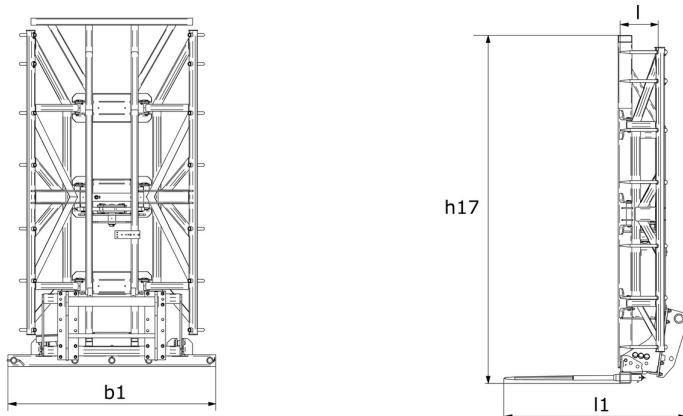
- High capacity & power for intensive straw stacking
- Lateral clamp kinematics: under roof stacking made easy
- Good bale penetration & upholding
- Possible handling & rotation of a single bale.

Capacidad		CLBS 2x7 / 2100
Capacidad (kg)		2100
Weight		
Peso (kg)		760
Peso y dimensión		
Altura total (mm)	h17	3010
Longitud total (mm)	l1	1590
Largo de las horquillas (mm)	l	1000
Anchura (mm)		1800
Parámetros de trabajo		
Equipamiento de máquina		
Dientes / Dedos		14 / 3
Apertura mínima (mm)		420
Apertura máxima (mm)		1570
3 Diámetro máx. de bala redonda (mm)		1800
3 Altura máx. de bala cuadrada (mm)		1200

Compatibilidad de la máquina	CLBS 2x7 / 2100
Número de referencia	52000015
MLT 742-130 PS+ (S1)	X
MLT 742-140 V+ (S1)	X
MLT 841-145 PS+	X
MLT 850-145 V+	X
MLT 940-140 V+ (S1)	X
MLT 940-140 V+ (S2)	X
MLT 961-160 V+ L	X
MLT 1041-145 PS+L	X
MLTX 841 - 145 PS+	X
MLTX 850-145 V+	X
MLTX 961-160 V+ L	X
MLTX 1041-145 PS+L	X
MLT 840-145 PS+ <small>(OLD)</small>	X
MLT 845-100 H <small>(OLD)</small>	X
MLT 845-120 <small>(OLD)</small>	X
MLT 940-140 V+ ST4 <small>(OLD)</small>	X
MLT 961-145 V+ L <small>(OLD)</small>	X
MLT 1040-145 PS+ L <small>(OLD)</small>	X
MLTX 840-140 PS+ <small>(OLD)</small>	X
MLTX 961-145 V+ L <small>(OLD)</small>	X
MLTX 1040-140 PS+ L <small>(OLD)</small>	X

TABLA DE SÍMBOLOS

	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros

Pinza para balas cuadradas - Diagrama dimensional



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes