

Scheda tecnica :

# SQUARE BALE CLAMP



## Customer benefits

- High capacity & power for intensive straw stacking
- Lateral clamp kinematics: under roof stacking made easy
- Good bale penetration & upholding
- Possible handling & rotation of a single bale.







## Technical characteristics

- Capacity: 2100 kg / 4631 lb / 5 bales (700 mm / 28 in high).
- Reinforced frame & grab structure for harsh working conditions.
- 2x 7 forged teeth, Ø 25 mm / 1 in length 340 mm / 13 in.
- 3x lower tines, Ø 40 mm / 2 in length 1000 mm / 39 in.
- Synchronized closure.


[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBS 2x7 / 2100 - 52000015].

Capacities		CLBS 2x7 / 2100
Capacity (kg)		2100
Weight		
Overall weight (kg)		760
Weight and dimensions		
Overall height (mm)	h17	3010
Overall length (mm)	l1	1590
Forks length (mm)	l	1000
Width (mm)		1800
Working Parameters		
Machine Equipment		
Teeth / Fingers		14 / 3
Opening minimum (mm)		420
Opening maximum (mm)		1570
3 Round bale max diameter (mm)		1800
3 Square bale max height (mm)		1200

Compatibilità della macchina		CLBS 2x7 / 2100
Reference number		52000015
MLT 841-145 PS+		X
MLT 850-145 V+		X
MLT 940-140 V+		X
MLT 961-160 V+ L		X
MLT 1041-145 PS+L		X
MLFX 841 - 145 PS+		X
MLFX 850-145 V+		X
MLFX 961-160 V+ L		X
MLFX 1041-145 PS+L		X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>		X
MLT 845-100 H <b>OLD</b>		X
MLT 845-120 <b>OLD</b>		X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>		X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>		X
MLTX 840-140 PS+ <b>OLD</b>		X
MLTX 961-145 V+ L <b>OLD</b>		X
MLTX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>		X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri

### Square Bale Clamp - Disegno quotato

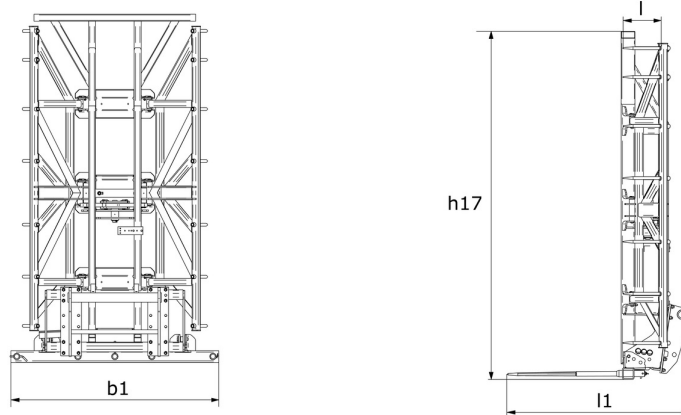



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes