

技術シート：

# SQUARE BALE CLAMP



## 諸元

- Capacity: 2100 kg / 4631 lb / 5 bales (700 mm / 28 in high).
- Reinforced frame & grab structure for harsh working conditions.
- 2x 7 forged teeth,  $\varnothing$  25 mm / 1 in length 340 mm / 13 in.
- 3x lower tines,  $\varnothing$  40 mm / 2 in length 1000 mm / 39 in.
- Synchronized closure.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBS 2x7 / 2100 - 52000015].

## お客様のメリット


- High capacity & power for intensive straw stacking
- Lateral clamp kinematics: under roof stacking made easy
- Good bale penetration & upholding
- Possible handling & rotation of a single bale.


キャバンティアー		CLBS 2x7 / 2100	
諸元 (kg)		2100	
重量			
重量 (kg)		760	
仕様			
全高 (mm)	h17	3010	
全長 (mm)	l1	1590	
フォーク長 (mm)	l	1000	
幅 (mm)		1800	
ワーキング パラメーター			
機械設備			
歯 / 爪		14 / 3	
最小開口 (mm)		420	
最大開口 (mm)		1570	
3 ラウンドベール最大直径 (mm)		1800	
3 スクエアベール最大高 (mm)		1200	

マシンの互換性		CLBS 2x7 / 2100	
参照番号		52000015	
MLT 742-130 PS+ (S1)		X	
MLT 742-140 V+ (S1)		X	
MLT 841-145 PS+		X	
MLT 850-145 V+		X	
MLT 940-140 V+ (S1)		X	
MLT 940-140 V+ (S2)		X	
MLT 961-160 V+ L		X	
MLT 1041-145 PS+L		X	
MLFX 841 - 145 PS+		X	
MLFX 850-145 V+		X	
MLFX 961-160 V+ L		X	
MLFX 1041-145 PS+L		X	
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>		X	
MLT 845-100 H <b>OLD</b>		X	
MLT 845-120 <b>OLD</b>		X	
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>		X	
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>		X	
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>		X	
MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>		X	
MLFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>		X	

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素

### Square Bale Clamp - 寸法図

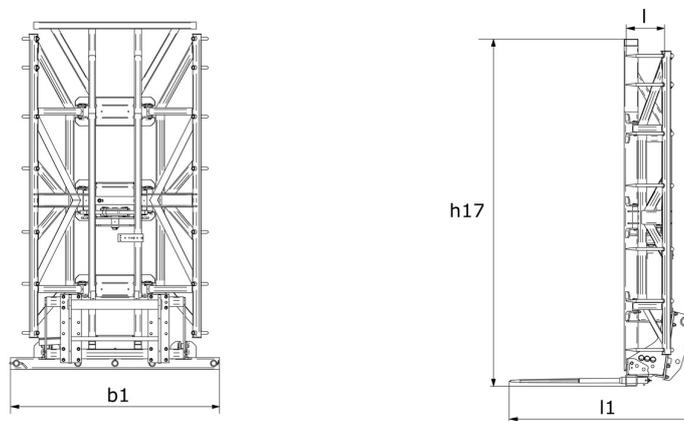

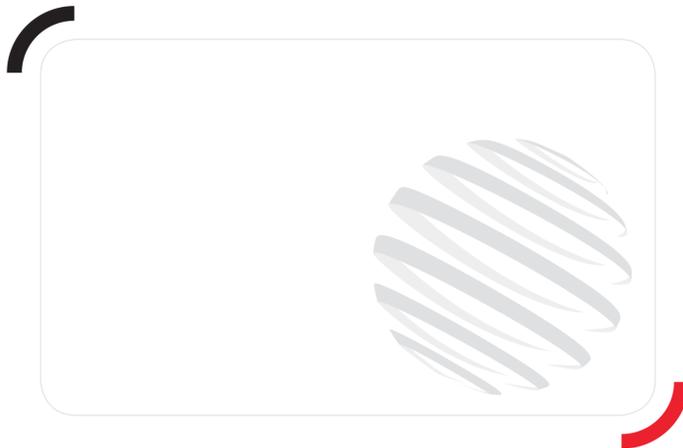

#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes