

技術シート :

# SQUARE BALE CLAMP



## 諸元

- Capacity: 2100 kg / 4631 lb / 5 bales (700 mm / 28 in high).
- Reinforced frame & grab structure for harsh working conditions.
- 2x 7 forged teeth, Ø 25 mm / 1 in length 340 mm / 13 in.
- 3x lower tines, Ø 40 mm / 2 in length 1000 mm / 39 in.
- Synchronized closure.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBS  
2x7 / 2100 - 52000015].

## お客様のメリット


- High capacity & power for intensive straw stacking
- Lateral clamp kinematics: under roof stacking made easy
- Good bale penetration & upholding
- Possible handling & rotation of a single bale.

キャパシティー		CLBS 2x7 / 2100
諸元 (kg)		2100
<b>重量</b>		
重量 (kg)		760
仕様		
全高 (mm)	h17	3010
全長 (mm)	l1	1590
フォーク長 (mm)	l	1000
幅 (mm)		1800
ワーキング パラメーター		
機械設備		
歯 / 爪		14 / 3
最小開口 (mm)		420
最大開口 (mm)		1570
3 ラウンドベール最大直径 (mm)		1800
3 スクエアベール最大高 (mm)		1200

マシンの互換性		CLBS 2x7 / 2100
参照番号		52000015
MLT 742-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-140 V+ (S1)		X
MLT 841-145 PS+		X
MLT 850-145 V+		X
MLT 940-140 V+ (S1)		X
MLT 940-140 V+ (S2)		X
MLT 961-160 V+ L		X
MLT 1041-145 PS+L		X
MLT-X 841 - 145 PS+		X
MLT-X 850-145 V+		X
MLT-X 961-160 V+ L		X
MLT-X 1041-145 PS+L		X
MLT 840-145 PS+ <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span>		X
MLT 845-100 H <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span>		X
MLT 845-120 <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span>		X
MLT 940-140 V+ ST4 <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span>		X
MLT 961-145 V+ L <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span>		X
MLT 1040-145 PS+ L <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span>		X
MLT-X 840-140 PS+ <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span>		X
MLT-X 961-145 V+ L <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span>		X
MLT-X 1040-140 PS+ L <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span>		X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンドークランプ要素

## Square Bale Clamp - 寸法図

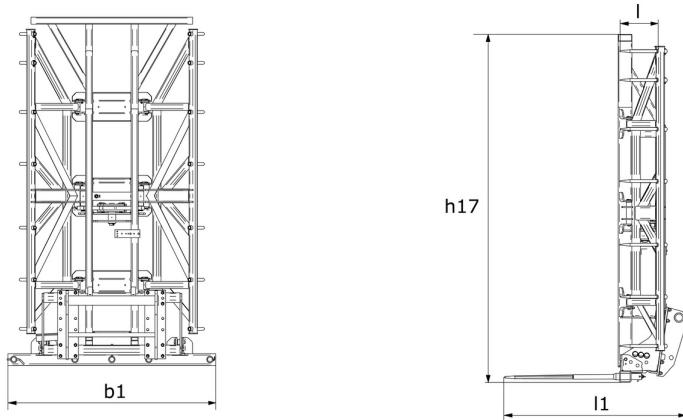



# **MANITOU**

**HANDLING YOUR WORLD**

**本社ビル**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes