

Technische fiche :

# VIERKANTE BALENKLEM




## Voordelen voor de klant

- Kracht en grote capaciteit voor intensief stro stapelen.
- Zijdelings scharnieren van de armen : mogelijk om onder een dak te werken.
- Goede penetratie en heel goede grip. Mogelijk om één baal te klemmen en te draaien.







## Technische kenmerken

- Capaciteit : 2100 kg / 4631 lb / 5 balen (hoogte: 700 mm / 28 in).
- Versterkte onderstel en grijper voor de meest veeleisende werven.
- 2 x 7 gesmeede tanden, Ø 25 mm / 1 in lengte 340 mm / 13 in.
- 3 x bajonettanden, Ø 40 mm / 2 in lengte 1000 mm / 39 in.
- Gesynchroniseerde sluiting.


[De 3D-foto bovenaan deze pagina is to odniesienie CLBS 2x7 / 2100 - 52000015].

<b>Hoedanigheid</b>		<b>CLBS 2x7 / 2100</b>
Capaciteit (kg)		2100
<b>Gewicht</b>		
Gewicht (kg)		760
<b>Gewicht en afmetingen</b>		
Totale hoogte (mm)	h17	3010
Totale lengte (mm)	l1	1590
Lengte vorken (mm)	l	1000
Breedte (mm)		1800
<b>Operationele parameters</b>		
Machine-apparatuur		
Tanden / Vingers		14 / 3
Opening minimum (mm)		420
Opening maximum (mm)		1570
3 Ronde baal maximale diameter (mm)		1800
3 Vierkante baal maximale hoogte (mm)		1200

<b>Machine compatibiliteit</b>		<b>CLBS 2x7 / 2100</b>
<b>Referentienummer</b>		52000015
MLT 841-145 PS+		X
MLT 850-145 V+		X
MLT 940-140 V+		X
MLT 961-160 V+ L		X
MLT 1041-145 PS+L		X
MLFX 841 - 145 PS+		X
MLFX 850-145 V+		X
MLFX 961-160 V+ L		X
MLFX 1041-145 PS+L		X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>		X
MLT 845-100 H <b>OLD</b>		X
MLT 845-120 <b>OLD</b>		X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>		X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>		X
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>		X
MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>		X
MLFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>		X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter

### Vierkante balenklem - Tekening met afmetingen

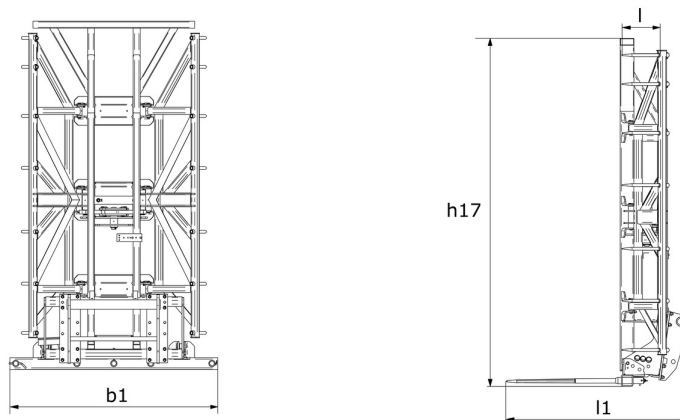



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes