

Technische fiche :

VIERKANTE BALENKLEM




Technische kenmerken

- Capaciteit : 2100 kg / 4631 lb / 5 balen (hoogte: 700 mm / 28 in).
- Versterkte onderstel en grijper voor de meest veeleisende werven.
- 2 x 7 gesmeede tanden, Ø 25 mm / 1 in lengte 340 mm / 13 in.
- 3 x bajonettanden, Ø 40 mm / 2 in lengte 1000 mm / 39 in.
- Gesynchroniseerde sluiting.







[De 3D-foto bovenaan deze pagina is toedienende CLBS 2x7 / 2100 - 52000015].

Voordelen voor de klant


- Kracht en grote capaciteit voor intensief stro stapelen.
- Zijdelings scharnieren van de armen : mogelijk om onder een dak te werken.
- Goede penetratie en heel goede grip. Mogelijk om één baal te klemmen en te draaien.

Hoedanigheid		CLBS 2x7 / 2100	
Capaciteit (kg)		2100	
Gewicht			
Gewicht (kg)		760	
Gewicht en afmetingen			
Totale hoogte (mm)	h17	3010	
Totale lengte (mm)	l1	1590	
Lengte vorken (mm)	l	1000	
Breedte (mm)		1800	
Operationele parameters			
Machine-apparatuur			
Tanden / Vingers		14 / 3	
Opening minimum (mm)		420	
Opening maximum (mm)		1570	
3 Ronde baal maximale diameter (mm)		1800	
3 Vierkante baal maximale hoogte (mm)		1200	

Machine compatibiliteit		CLBS 2x7 / 2100	
Referentienummer		52000015	
MLT 742-130 PS+ (S1)		X	
MLT 742-140 V+ (S1)		X	
MLT 841-145 PS+		X	
MLT 850-145 V+		X	
MLT 940-140 V+ (S1)		X	
MLT 940-140 V+ (S2)		X	
MLT 961-160 V+ L		X	
MLT 1041-145 PS+L		X	
MLFX 841 - 145 PS+		X	
MLFX 850-145 V+		X	
MLFX 961-160 V+ L		X	
MLFX 1041-145 PS+L		X	
MLT 840-145 PS+ OLD		X	
MLT 845-100 H OLD		X	
MLT 845-120 OLD		X	
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		X	
MLT 961-145 V+ L OLD		X	
MLT 1040-145 PS+ L OLD		X	
MLFX 840-140 PS+ OLD		X	
MLFX 961-145 V+ L OLD		X	
MLFX 1040-140 PS+ L OLD		X	

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter

Vierkante balenklem - Tekening met afmetingen

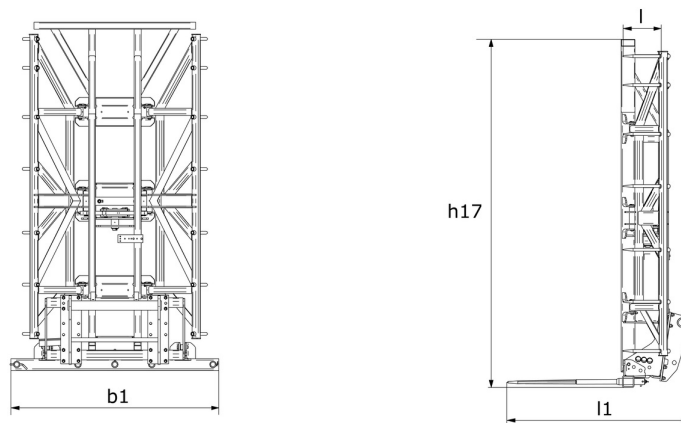



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes