

Ficha técnica :

PINCA PARA FARDOS QUADRADOS




Benefícios para o cliente

- Alta capacidade & potente e intensivo empilhamento de palhas
- Braçadeira lateral cinemática: empilhamento sob o telhado facilitado
- Fácil penetração no fardo & defesa
- Possível manuseio & rotação de um único fardo.







Características técnicas

- Capacidade: 2100 kg / 4631 lb / 5 fardos (700 mm / 28 in de altura).
- Estrutura reforçada & amp; estrutura de garra para condições de trabalho adversas.
- 2x 7 dentes forjados, Ø 25 mm / 1 in comprimento 340 mm / 13 in.
- 3x dentes inferiores, Ø 40 mm / 2 in comprimento 1000 mm / 39 in.
- Fechamento sincronizado.


[A foto 3D no topo desta página é a referência CLBS 2x7 / 2100 - 52000015].

Capacities		CLBS 2x7 / 2100
Capacidade (kg)		2100
Weight		
Peso (kg)		760
Weight and dimensions		
Altura total (mm)	h17	3010
Comprimento total (mm)	l1	1590
Comprimento dos garfos (mm)	l	1000
Largura (mm)		1800
Working Parameters		
Equipamento da máquina		
Dentes / Dedos		14 / 3
Abertura mínima (mm)		420
Abertura máxima (mm)		1570
Diâmetro máximo 3 fardos redondos (mm)		1800
Altura máxima 3 fardos quadrados (mm)		1200

Máquina de compatibilidades	CLBS 2x7 / 2100
Número de referência	52000015
MLT 841-145 PS+	X
MLT 850-145 V+	X
MLT 940-140 V+	X
MLT 961-160 V+ L	X
MLT 1041-145 PS+L	X
MLT-X 841 - 145 PS+	X
MLT-X 850-145 V+	X
MLT-X 961-160 V+ L	X
MLT-X 1041-145 PS+L	X
MLT 840-145 PS+ OLD	X
MLT 845-100 H OLD	X
MLT 845-120 OLD	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 961-145 V+ L OLD	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	X
MLT-X 961-145 V+ L OLD	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros

Pinça para fardos quadrados - Esquemas dimensionais

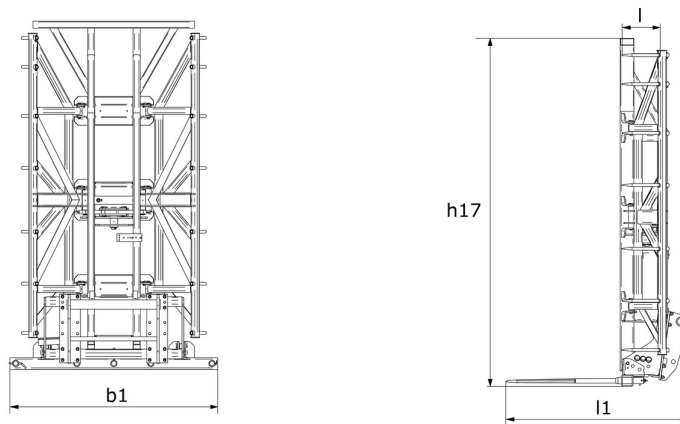



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes