

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ЗАХВАТ ДЛЯ КВАДРАТНЫХ ТЮКОВ



## Технические характеристики

- Грузоподъемность: 2100 кг / 5 тюков (высотой 700 мм).
- Усиленная рама и система захвата для тяжелых условий работы.
- 2 x 7 кованых зубьев диаметром 25 мм, длиной 340 мм.
- 3 нижних пика диаметром 40 мм, длиной 1000 мм.
- Синхронизированное закрытие.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CLBS 2x7 / 2100 - 52000015].

## Потребительские преимущества


- Высоко производительный и мощный захват для интенсивного штабелирования соломы.
- Кинематика бокового захвата: еще проще укладывать груз под самую крышу.
- Глубокий захват для удержания тюков.
- Возможны погрузка-разгрузка и поворот даже одного тюка.

<b>Грузоподъемность</b>		CLBS 2x7 / 2100
Грузоподъемность (kg)		2100
<b>Вес</b>		
Общий вес (kg)		760
<b>Вес и размеры</b>		
Общая высота (mm)	h17	3010
Общая длина (mm)	l1	1590
Длина вил (mm)	l	1000
Ширина (mm)		1800
<b>Рабочие характеристики</b>		
Оборудование машины		
Зубья / Пальцы		14 / 3
Минимальное раскрытие (mm)		420
Максимальное раскрытие (mm)		1570
Макс. диаметр (3 рулонных тюка) (mm)		1800
Макс. высота (3 квадратных тюка) (mm)		1200

<b>Совместимость с машинами</b>		CLBS 2x7 / 2100
<b>Артикул</b>		52000015
MLT 742-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-140 V+ (S1)		X
MLT 841-145 PS+		X
MLT 850-145 V+		X
MLT 940-140 V+ (S1)		X
MLT 940-140 V+ (S2)		X
MLT 961-160 V+ L		X
MLT 1041-145 PS+L		X
MLTX 841 - 145 PS+		X
MLTX 850-145 V+		X
MLTX 961-160 V+ L		X
MLTX 1041-145 PS+L		X
MLT 840-145 PS+ <small>OLD</small>		X
MLT 845-100 H <small>OLD</small>		X
MLT 845-120 <small>OLD</small>		X
MLT 940-140 V+ ST4 <small>OLD</small>		X
MLT 961-145 V+ L <small>OLD</small>		X
MLT 1040-145 PS+ L <small>OLD</small>		X
MLTX 840-140 PS+ <small>OLD</small>		X
MLTX 961-145 V+ L <small>OLD</small>		X
MLTX 1040-140 PS+ L <small>OLD</small>		X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

## Захват для квадратных тюков - габаритный чертеж

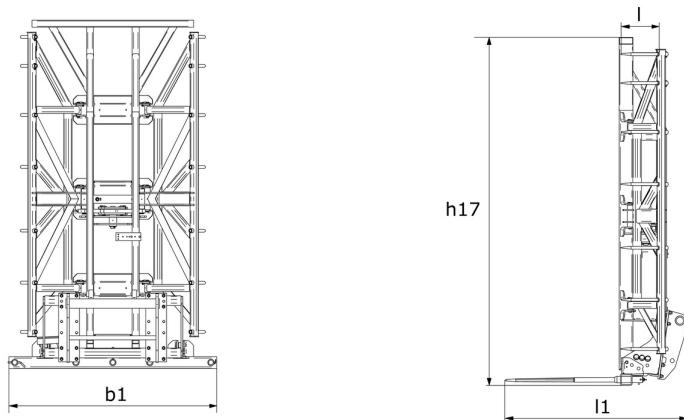



**Головной офис**

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)  
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта