

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ЗАХВАТ ДЛЯ КВАДРАТНЫХ ТЮКОВ



## Потребительские преимущества

- Высоко производительный и мощный захват для интенсивного штабелирования соломы.
- Кинематика бокового захвата: еще проще укладывать груз под самую крышу.
- Глубокий захват для удержания тюков.
- Возможны погрузка-разгрузка и поворот даже одного тюка.

## Технические характеристики

- Грузоподъемность: 2100 кг / 5 тюков (высотой 700 мм).
- Усиленная рама и система захвата для тяжелых условий работы.
- 2 x 7 кованых зубьев диаметром 25 мм, длиной 340 мм.
- 3 нижних пика диаметром 40 мм, длиной 1000 мм.
- Синхронизированное закрытие.


[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CLBS 2x7 / 2100 - 52000015].

| Грузоподъемность                      |     | CLBS 2x7 / 2100 |  |
|---------------------------------------|-----|-----------------|--|
| Грузоподъемность (kg)                 |     | 2100            |  |
| Вес                                   |     |                 |  |
| Общий вес (kg)                        |     | 760             |  |
| Вес и размеры                         |     |                 |  |
| Общая высота (mm)                     | h17 | 3010            |  |
| Общая длина (mm)                      | l1  | 1590            |  |
| Длина вил (mm)                        | l   | 1000            |  |
| Ширина (mm)                           |     | 1800            |  |
| Рабочие характеристики                |     |                 |  |
| Оборудование машины                   |     |                 |  |
| Зубья / Пальцы                        |     | 14 / 3          |  |
| Минимальное раскрытие (mm)            |     | 420             |  |
| Максимальное раскрытие (mm)           |     | 1570            |  |
| Макс. диаметр (3 ролонных тюка) (mm)  |     | 1800            |  |
| Макс. высота (3 квадратных тюка) (mm) |     | 1200            |  |

| Совместимость с машинами        |  | CLBS 2x7 / 2100 |  |
|---------------------------------|--|-----------------|--|
| Артикул                         |  | 52000015        |  |
| MLT 841-145 PS+                 |  | X               |  |
| MLT 850-145 V+                  |  | X               |  |
| MLT 940-140 V+                  |  | X               |  |
| MLT 961-160 V+ L                |  | X               |  |
| MLT 1041-145 PS+L               |  | X               |  |
| MLT-X 841 - 145 PS+             |  | X               |  |
| MLT-X 850-145 V+                |  | X               |  |
| MLT-X 961-160 V+ L              |  | X               |  |
| MLT-X 1041-145 PS+L             |  | X               |  |
| MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>      |  | X               |  |
| MLT 845-100 H <b>OLD</b>        |  | X               |  |
| MLT 845-120 <b>OLD</b>          |  | X               |  |
| MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   |  | X               |  |
| MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>     |  | X               |  |
| MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>   |  | X               |  |
| MLT-X 840-140 PS+ <b>OLD</b>    |  | X               |  |
| MLT-X 961-145 V+ L <b>OLD</b>   |  | X               |  |
| MLT-X 1040-140 PS+ L <b>OLD</b> |  | X               |  |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ |                                   |  |                            |  |   |
|------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|--|---|
|                  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|                  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

### Захват для квадратных тюков - габаритный чертеж

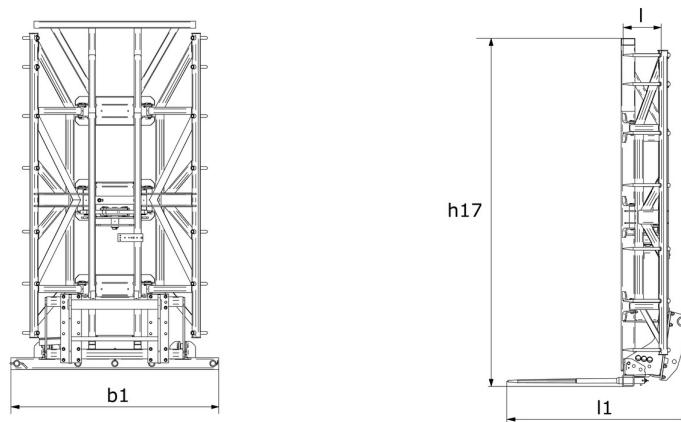



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта