

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

SQUARE BALE CLAMP




Customer benefits

- High capacity & power for intensive straw stacking
- Lateral clamp kinematics: under roof stacking made easy
- Good bale penetration & upholding
- Possible handling & rotation of a single bale.







Technical characteristics

- Capacity: 2100 kg / 4631 lb / 5 bales (700 mm / 28 in high).
- Reinforced frame & grab structure for harsh working conditions.
- 2x 7 forged teeth, Ø 25 mm / 1 in length 340 mm / 13 in.
- 3x lower tines, Ø 40 mm / 2 in length 1000 mm / 39 in.
- Synchronized closure.


[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBS 2x7 / 2100 - 52000015].

Capacities		CLBS 2x7 / 2100	
Capacity (kg)		2100	
Weight			
Overall weight (kg)		760	
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	3010	
Overall length (mm)	l1	1590	
Forks length (mm)	l	1000	
Width (mm)		1800	
Working Parameters			
Machine Equipment			
Teeth / Fingers		14 / 3	
Opening minimum (mm)		420	
Opening maximum (mm)		1570	
3 Round bale max diameter (mm)		1800	
3 Square bale max height (mm)		1200	

Совместимость с машинами		CLBS 2x7 / 2100	
Reference number		52000015	
MLT 841-145 PS+		X	
MLT 850-145 V+		X	
MLT 940-140 V+		X	
MLT 961-160 V+ L		X	
MLT 1041-145 PS+L		X	
MLTX 841 - 145 PS+		X	
MLTX 850-145 V+		X	
MLTX 961-160 V+ L		X	
MLTX 1041-145 PS+L		X	
MLT 840-145 PS+ OLD		X	
MLT 845-100 H OLD		X	
MLT 845-120 OLD		X	
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		X	
MLT 961-145 V+ L OLD		X	
MLT 1040-145 PS+ L OLD		X	
MLTX 840-140 PS+ OLD		X	
MLTX 961-145 V+ L OLD		X	
MLTX 1040-140 PS+ L OLD		X	

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

Square Bale Clamp - габаритный чертеж

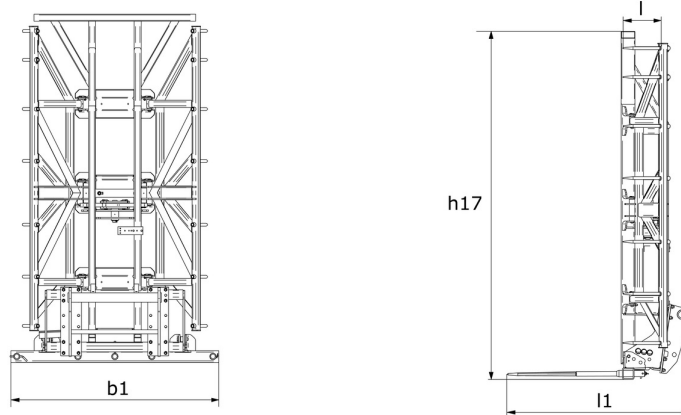



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта