


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ЗАХВАТ ДЛЯ КВАДРАТНЫХ ТЮКОВ

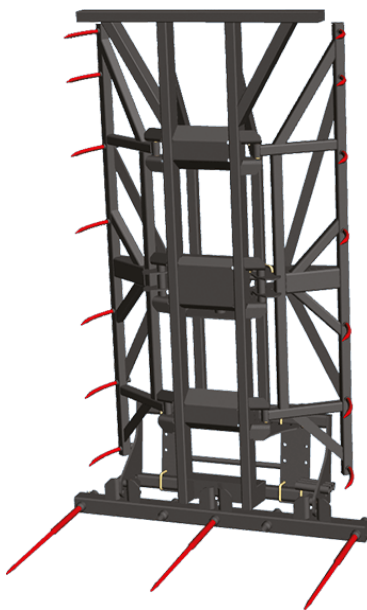


Технические характеристики

- Грузоподъемность: 2100 кг / 5 тюков (высотой 700 мм).
- Усиленная рама и система захвата для тяжелых условий работы.
- 2 x 7 кованых зубьев диаметром 25 мм, длиной 340 мм.
- 3 нижних пика диаметром 40 мм, длиной 1000 мм.
- Синхронизированное закрытие.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CLBS 2x7 / 2100 - 52000015].

Потребительские преимущества


- Высоко производительный и мощный захват для интенсивного штабелирования соломы.
- Кинематика бокового захвата: еще проще укладывать груз под самую крышу.
- Глубокий захват для удержания тюков.
- Возможны погрузка-разгрузка и поворот даже одного тюка.

| Грузоподъемность | | CLBS 2x7 / 2100 | |
|---------------------------------------|-----|---|--|
| Грузоподъемность (kg) | | 2100 | |
| Вес | | | |
| Общий вес (kg) | | 760 | |
| Вес и размеры | | | |
| Общая высота (mm) | h17 | 3010 | |
| Общая длина (mm) | l1 | 1590 | |
| Длина вил (mm) | l | 1000 | |
| Ширина (mm) | | 1800 | |
| Рабочие характеристики | | | |
| Оборудование машины | |  | |
| Зубья / Пальцы | | 14 / 3 | |
| Минимальное раскрытие (mm) | | 420 | |
| Максимальное раскрытие (mm) | | 1570 | |
| Макс. диаметр (3 рулонных тюка) (mm) | | 1800 | |
| Макс. высота (3 квадратных тюка) (mm) | | 1200 | |

| Совместимость с машинами | | CLBS 2x7 / 2100 | |
|--------------------------------|--|-----------------|--|
| Артикул | | 52000015 | |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | | X | |
| MLT 742-140 V+ (S1) | | X | |
| MLT 841-145 PS+ | | X | |
| MLT 850-145 V+ | | X | |
| MLT 940-140 V+ (S1) | | X | |
| MLT 940-140 V+ (S2) | | X | |
| MLT 961-160 V+ L | | X | |
| MLT 1041-145 PS+L | | X | |
| MLTX 841 - 145 PS+ | | X | |
| MLTX 850-145 V+ | | X | |
| MLTX 961-160 V+ L | | X | |
| MLTX 1041-145 PS+L | | X | |
| MLT 840-145 PS+ OLD | | X | |
| MLT 845-100 H OLD | | X | |
| MLT 845-120 OLD | | X | |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | | X | |
| MLT 961-145 V+ L OLD | | X | |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | | X | |
| MLTX 840-140 PS+ OLD | | X | |
| MLTX 961-145 V+ L OLD | | X | |
| MLTX 1040-140 PS+ L OLD | | X | |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

Захват для квадратных тюков - габаритный чертеж

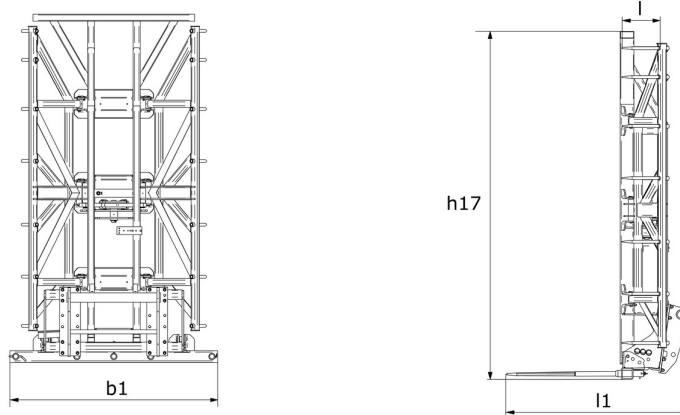



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта