

Technisches Datenblatt :

SQUARE BALE CLAMP



Customer benefits

- High capacity & power for intensive straw stacking
- Lateral clamp kinematics: under roof stacking made easy
- Good bale penetration & upholding
- Possible handling & rotation of a single bale.

Technical characteristics

- Capacity: 2100 kg / 5 bales (700 mm high).
- Reinforced frame & grab structure for harsh working conditions.
- 2x 7 forged teeth, Ø 25 mm length 340 mm.
- 3x lower tines, Ø 40 mm length 1000 mm.
- Synchronized closure.


[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBS 2x7 / 2100 - 52000015].

| Capacities | | CLBS 2x7 / 2100 |
|--------------------------------|-----|---|
| Capacity (kg) | | 2100 |
| Weight | | |
| Overall weight (kg) | | 760 |
| Weight and dimensions | | |
| Overall height (mm) | h17 | 3010 |
| Overall length (mm) | l1 | 1590 |
| Forks length (mm) | l | 1000 |
| Width (mm) | | 1800 |
| Working Parameters | | |
| Machine Equipment | |  |
| Teeth / Fingers | | 14 / 3 |
| Opening minimum (mm) | | 420 |
| Opening maximum (mm) | | 1570 |
| 3 Round bale max diameter (mm) | | 1800 |
| 3 Square bale max height (mm) | | 1200 |

| Maschinenkompatibilitäten | | CLBS 2x7 / 2100 |
|--------------------------------|--|-----------------|
| Reference number | | 52000015 |
| MLT 841-145 PS+ | | X |
| MLT 850-145 V+ | | X |
| MLT 940-140 V+ | | X |
| MLT 961-160 V+ L | | X |
| MLT 1041-145 PS+L | | X |
| MLFX 841 - 145 PS+ | | X |
| MLFX 850-145 V+ | | X |
| MLFX 961-160 V+ L | | X |
| MLFX 1041-145 PS+L | | X |
| MLT 840-145 PS+ OLD | | X |
| MLT 845-100 H OLD | | X |
| MLT 845-120 OLD | | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | | X |
| MLT 961-145 V+ L OLD | | X |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | | X |
| MLTX 840-140 PS+ OLD | | X |
| MLTX 961-145 V+ L OLD | | X |
| MLTX 1040-140 PS+ L OLD | | X |

| TABELLE DER SYMBOLE | | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung |  | Rückführung zum Hydrauliköltank |
|  | Elektrischer Anschluss |  | Arbeitsbühnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |

Square Bale Clamp - Maßzeichnung

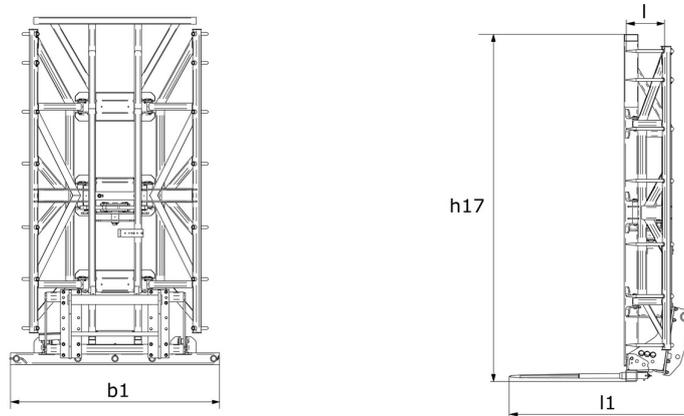



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes