

Ficha técnica :

SQUARE BALE CLAMP



Customer benefits

- High capacity & power for intensive straw stacking
- Lateral clamp kinematics: under roof stacking made easy
- Good bale penetration & upholding
- Possible handling & rotation of a single bale.

Technical characteristics

- Capacity: 2100 kg / 5 bales (700 mm high).
- Reinforced frame & grab structure for harsh working conditions.
- 2x 7 forged teeth, Ø 25 mm length 340 mm.
- 3x lower tines, Ø 40 mm length 1000 mm.
- Synchronized closure.


[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBS 2x7 / 2100 - 52000015].

Capacities		CLBS 2x7 / 2100	
Capacity (kg)		2100	
Weight			
Overall weight (kg)		760	
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	3010	
Overall length (mm)	l1	1590	
Forks length (mm)	l	1000	
Width (mm)		1800	
Working Parameters			
Machine Equipment			
Teeth / Fingers		14 / 3	
Opening minimum (mm)		420	
Opening maximum (mm)		1570	
3 Round bale max diameter (mm)		1800	
3 Square bale max height (mm)		1200	

Compatibilidad de la máquina		CLBS 2x7 / 2100	
Reference number		52000015	
MLT 841-145 PS+		X	
MLT 850-145 V+		X	
MLT 940-140 V+		X	
MLT 961-160 V+ L		X	
MLT 1041-145 PS+L		X	
MLT-X 841 - 145 PS+		X	
MLT-X 850-145 V+		X	
MLT-X 961-160 V+ L		X	
MLT-X 1041-145 PS+L		X	
MLT 840-145 PS+ OLD		X	
MLT 845-100 H OLD		X	
MLT 845-120 OLD		X	
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		X	
MLT 961-145 V+ L OLD		X	
MLT 1040-145 PS+ L OLD		X	
MLT-X 840-140 PS+ OLD		X	
MLT-X 961-145 V+ L OLD		X	
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD		X	

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros

Square Bale Clamp - Diagrama dimensional

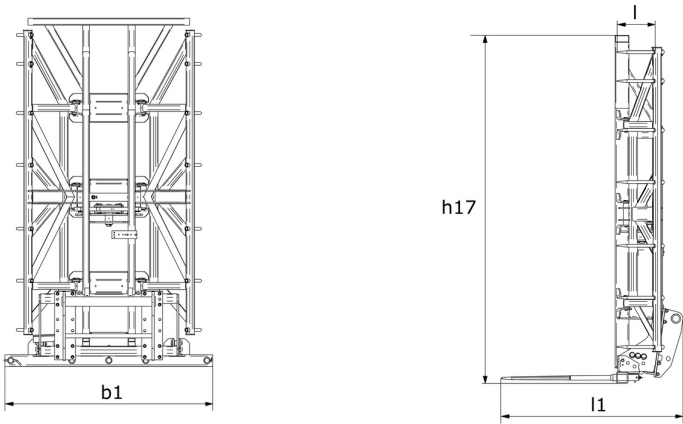



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes