

Scheda tecnica :

# SQUARE BALE CLAMP



## Customer benefits

- High capacity & power for intensive straw stacking
- Lateral clamp kinematics: under roof stacking made easy
- Good bale penetration & upholding
- Possible handling & rotation of a single bale.

## Technical characteristics

- Capacity: 2100 kg / 5 bales (700 mm high).
- Reinforced frame & grab structure for harsh working conditions.
- 2x 7 forged teeth, Ø 25 mm length 340 mm.
- 3x lower tines, Ø 40 mm length 1000 mm.
- Synchronized closure.


[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBS 2x7 / 2100 - 52000015].

| Capacities                     |     | CLBS 2x7 / 2100                                                                   |  |
|--------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Capacity (kg)                  |     | 2100                                                                              |  |
| Weight                         |     |                                                                                   |  |
| Overall weight (kg)            |     | 760                                                                               |  |
| Weight and dimensions          |     |                                                                                   |  |
| Overall height (mm)            | h17 | 3010                                                                              |  |
| Overall length (mm)            | l1  | 1590                                                                              |  |
| Forks length (mm)              | l   | 1000                                                                              |  |
| Width (mm)                     |     | 1800                                                                              |  |
| Working Parameters             |     |                                                                                   |  |
| Machine Equipment              |     |  |  |
| Teeth / Fingers                |     | 14 / 3                                                                            |  |
| Opening minimum (mm)           |     | 420                                                                               |  |
| Opening maximum (mm)           |     | 1570                                                                              |  |
| 3 Round bale max diameter (mm) |     | 1800                                                                              |  |
| 3 Square bale max height (mm)  |     | 1200                                                                              |  |

| Compatibilità della macchina    |  | CLBS 2x7 / 2100 |  |
|---------------------------------|--|-----------------|--|
| Reference number                |  | 52000015        |  |
| MLT 841-145 PS+                 |  | X               |  |
| MLT 850-145 V+                  |  | X               |  |
| MLT 940-140 V+                  |  | X               |  |
| MLT 961-160 V+ L                |  | X               |  |
| MLT 1041-145 PS+L               |  | X               |  |
| MLT-X 841 - 145 PS+             |  | X               |  |
| MLT-X 850-145 V+                |  | X               |  |
| MLT-X 961-160 V+ L              |  | X               |  |
| MLT-X 1041-145 PS+L             |  | X               |  |
| MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>      |  | X               |  |
| MLT 845-100 H <b>OLD</b>        |  | X               |  |
| MLT 845-120 <b>OLD</b>          |  | X               |  |
| MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   |  | X               |  |
| MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>     |  | X               |  |
| MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>   |  | X               |  |
| MLT-X 840-140 PS+ <b>OLD</b>    |  | X               |  |
| MLT-X 961-145 V+ L <b>OLD</b>   |  | X               |  |
| MLT-X 1040-140 PS+ L <b>OLD</b> |  | X               |  |

| TABELLA DEI SIMBOLI                                                                 |                                   |                                                                                     |                             |                                                                                       |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica             |  | Ritomo idraulico al serbatoio                                      |
|  | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |

Square Bale Clamp - Disegno quotato

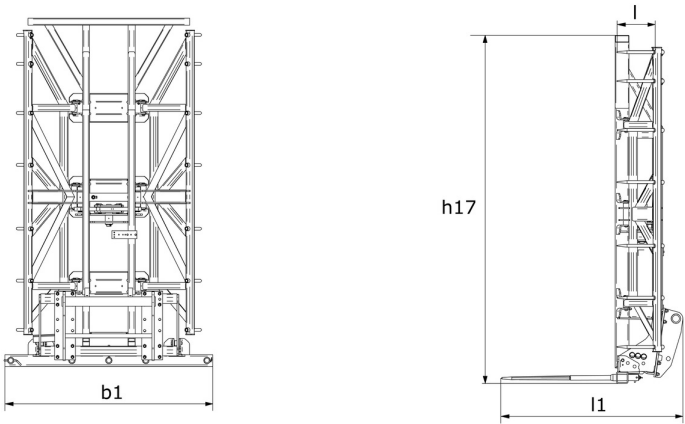



**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes