


Fiche technique :

# HIGH CAPACITY AGRICULTURAL BUCKET

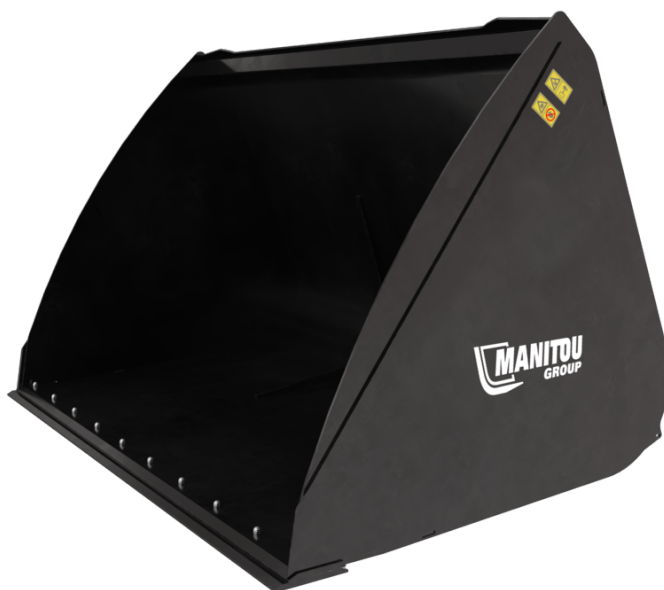

## Customer benefits

- Ideal bucket for bulk products (cereals, woodchip, mineral feed etc.)
- Modern design with maximal rigidity and resistance.
- Shape designed with 3° angle for quick loading and unloading operation.
- 500HB bolt-on cutting edge (LDR) for more longevity.







## Technical characteristics

- Bulk product bucket suitable for handling materials with a density  $\leq 1000 \text{ kg/m}^3$  / 62 lb/ft<sup>3</sup>.
- Reinforced structure (base, blade and sides).

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBA 2700 / 4500 LDR - 52000508].

Technical characteristics		CBA 2500 / 4000 LDR	CBA 2700 / 4500 LDR
Distance to center of gravity (mm)		621	595
Capacities			
Capacity (kg)		3205	3640
Heaped capacity (l)		4007	4550
Struck capacity (l)		3195	3617
Weight			
Overall weight (kg)		1310	1400
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	1617	1677
Overall length (mm)	l1	1896	1896
Width (mm)		2500	2700
Depth (mm)	p5	1700	1700
Working Parameters			
Machine Equipment		✕	✕
Other Data for Attachments			
Wear plate hardness		500	500

Compatibilité machine		CBA 2500 / 4000 LDR	CBA 2700 / 4500 LDR
Reference number with bolted wearplate (WP)		52603178	52000508
MLT 850-145 V+		X	X
MLT 961-160 V+ L		X	X
MLFX 850-145 V+		X	X
MLFX 961-160 V+ L		X	X
MLT 961-145 V+ L <span style="border: 1px solid black; border-radius: 3px; padding: 0 2px;">OLD</span>		X	X
MLFX 961-145 V+ L <span style="border: 1px solid black; border-radius: 3px; padding: 0 2px;">OLD</span>		X	X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes