

Fiche technique :

# SWEeper 2 IN 1



## Customer benefits

- Simple & efficient solution for all light and medium duty applications.
- Dust collector & front wheel standard.
- 2 in 1: sweeper-collector & side-pushing sweeper.
- Fast, toolless switching from one configuration to the other.







## Technical characteristics

- Protected hydraulic system, no hydraulic backline required.
- Synchronisation valve: sweep and control the dirt tank with 1 single hydraulic function.
- Galvanized structure for more longevity.
- Synthetic brush  $\varnothing 520$  mm / 20 in.
- Optional side brush  $\varnothing 320$  mm / 13 in.
- Standard version: standard wheel, mechanical swivel.
- "+" version: reinforced wheels, mechanical swivel.
- "HWA +" version: reinforced wheels, hydraulic swivel, water sprayer (120 L / 4 ft<sup>3</sup>).
- MLA, MRT limitation : External temperature < 33°C / 91,4°F | usage < 2 hours a day.



Weight		SCC 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
Overall weight (kg)		630	640	690	755	730	800
Weight and dimensions							
Overall height (mm)	h17	950	950	1550	950	950	1550
Overall length (mm)	l1	2140	2170	2170	2140	2170	2170
Width (mm)		2270	2270	2270	2820	2820	2820
Working Parameters							
Machine Equipment							
Rotation 1 (°)		30	30	30	30	30	30
Water sprayer and hydraulic swivel		Non	Non	Oui	Non	Non	Oui

Compatibilité machine	SCC 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
Reference number	52000514	52000516	52000518	52000515	52000517	52000519
ALT950	-	-	-	X	X	X
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 790 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X	-	X	X	X
MLT 420-60 H	X	X	X	-	-	-
MLT 625-75 H	X	X	X	-	-	-
MLT 635-130 PS+	-	-	-	X	X	X
MLT 635-140 V+	-	-	-	X	X	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	X	X	X
MLT 850-145 V+	-	-	-	X	X	X
MLT 940-140 V+	-	-	-	X	X	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	-	X	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	X	X	X
MLFX 625-75 H	X	X	X	-	-	-
MLFX 732	-	-	-	X	X	X
MLFX 735 T LSU	-	-	-	X	X	X
MLFX 741 T LSU	-	-	-	X	X	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	-	X	X	X
MLFX 850-145 V+	-	-	-	X	X	X
MLFX 961-160 V+ L	-	-	-	X	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	-	X	X	X
MRT 1645 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 115	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1645	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1845	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	X	-
MT 420 H	X	X	X	-	-	-
MT 625 H	X	X	X	-	-	-
MT 625 H Comfort	X	X	X	-	-	-
MT 625 HA	X	X	X	-	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 935 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1135 75 D	-	-	-	X	X	X
MT 1135 H 100D	-	-	-	X	X	X
MT 1335 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 100D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	X	X	X
MT-X 733	-	-	-	X	X	X
MT-X 1033	-	X	X	X	X	X
MHT 790 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X

Compatibilité machine	SCC 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
MLTX 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X
MLTX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MT 733 Easy <b>OLD</b>	-	X	X	X	X	-
MT 933 Easy <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MT 1033 easy <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MT 1135 <b>OLD</b>	X	X	X	X	X	X
MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	X	X	X	X
MT 1335 <b>OLD</b>	X	X	X	X	X	X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins

### Sweeper 2 in 1 - Schémas d'encombrement

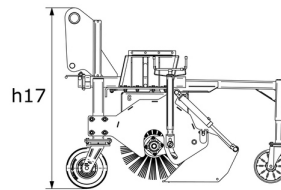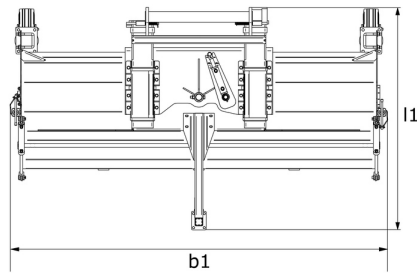



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes