

Scheda tecnica :

# SPAZZATRICE 2 IN 1









## Specifiche tecniche

- Sistema idraulico protetto, nessuna backline idraulica richiesta
- Valvola di sincronizzazione: permette di spazzare e controllare il serbatoio dello sporco con 1 singola funzione idraulica
- Struttura zincata per maggiore longevità
- Spazzola sintetica ø520 mm / 20 in
- Spazzola laterale opzionale ø320 mm / 13 in
- Versione standard: ruota standard, perno meccanico
- Versione "H" + "M": ruote rinforzate, perno meccanico
- versione "H" HWA + "M": ruote rinforzate, perno idraulico, spruzzatore d'acqua (120 L / 4 ft³)
- Limitazioni per MLA e MRT: temperatura esterna; 33 ° C | utilizzo; 2 ore al giorno "







## Vantaggi per i clienti

- Semplice; soluzione efficiente per tutte le applicazioni, leggere e di media difficoltà
- Aspirapolvere; ruota anteriore standard
- 2 in 1: spazzatrice-aspirapolvere; spazzatrice laterale
- Cambio rapido e senza attrezzi, da una configurazione all'altra "



Weight		SCC 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
Peso (kg)		630	640	690	755	730	800
Peso e dimensioni							
Altezza (mm)	h17	950	950	1550	950	950	1550
Lunghezza totale (mm)	l1	2140	2170	2170	2140	2170	2170
Larghezza (mm)		2270	2270	2270	2820	2820	2820
Parametri di funzionamento							
Equipaggiamento macchina							
Rotazione l (°)		30	30	30	30	30	30
Spruzzatore d'acqua e pemo idraulico		No	No	Sì	No	No	Sì


Compatibilità della macchina	SCC 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
Codice	52000514	52000516	52000518	52000515	52000517	52000519
ALT950	-	-	-	X	X	X
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 790 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X	-	X	X	X
MLT 420-60 H	X	X	X	-	-	-
MLT 625-75 H	X	X	X	-	-	-
MLT 625 e	X	X	X	-	-	-
MLT 630-115 (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 630-115 V (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 630-115 V CP (S2)	-	MLT 630-115 V CP (S2)	-	X	X	X
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 635-140 V+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 635-140 V+ (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 730-115 V (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 730-115 V CP (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 733-115 (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 742-140 V+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	X	X	X
MLT 850-145 V+	-	-	-	X	X	X
MLT 937-115 (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 940-140 V+ (S1)	-	-	-	X	X	-
MLT 940-140 V+ (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 961-160 V+ L	-	-	-	X	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	X	X	X
MLT-X 625-75 H	X	X	X	-	-	-
MLT-X 732	-	-	-	X	X	X
MLT-X 735 T LSU	-	-	-	X	X	X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT-X 741 T LSU	-	-	-	X	X	X
MLT-X 841 - 145 PS+	-	-	-	X	X	X
MLT-X 850-145 V+	-	-	-	X	X	X
MLT-X 961-160 V+ L	-	-	-	X	-	X
MLT-X 1041-145 PS+L	-	-	-	X	X	X
MRT 1645 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 115	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1645	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1845	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	X	-
MT 420 H	X	X	X	-	-	-
MT 625 e	X	X	X	-	-	-
MT 625 H	X	X	X	-	-	-
MT 625 H Comfort	X	X	X	-	-	-
MT 625 HA	X	X	X	-	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 935 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1135 75 D	-	-	-	X	X	X
MT 1135	X	X	X	X	X	X
MT 1135 H 100D	-	-	-	X	X	X
MT 1335 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 100D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1440 e	-	-	-	X	X	X
MT 1840 e	-	-	-	X	X	X
MT-X 735	-	-	-	X	X	X
MT-X 1135	-	-	-	X	X	X

Compatibilità della macchina	SCC 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
MHT 790 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT-X 737-130 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT-X 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT-X 840-140 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT-X 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X
MLT-X 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MT 733 Easy <b>OLD</b>	-	X	X	X	X	-
MT 933 Easy <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MT 1033 easy <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	X	X	X	X
MT 1335 <b>OLD</b>	X	X	X	X	X	X
MT-X 733 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MT-X 1033 <b>OLD</b>	-	X	X	X	X	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri

## Spazzatrice 2 in 1 - Disegno quotato

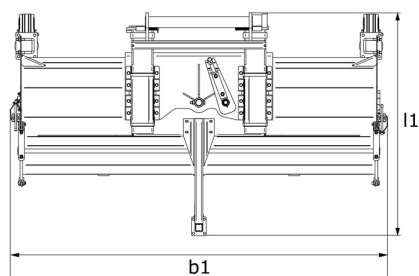

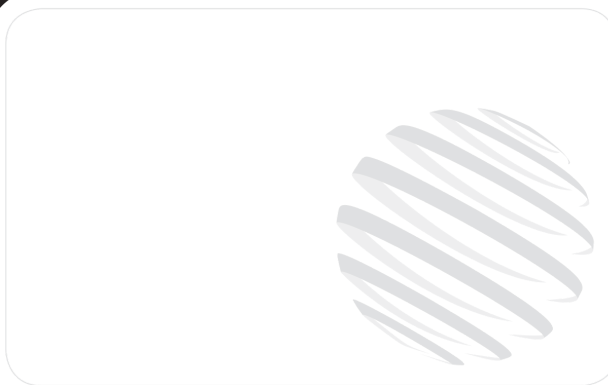

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes