

Karta danych technicznych :

ZAMIATARKA 2 W 1









Charakterystyka techniczna

- Zabezpieczony system hydrauliczny, dodatkowe przyłącze hydrauliczne nie jest konieczne.
- Zawór synchronizujący: możliwość zamiatania i sterowania zamiatarką za pomocą 1 funkcji hydraulicznej.
- Ocynkowana konstrukcja zapewnia dłuższą żywotność.
- Szczotka syntetyczna $\varnothing 520$ mm / 20 in.
- Opcjonalna szczotka boczna $\varnothing 320$ mm / 13 in.
- Wersja standardowa: standardowe koła przednie, obrót mechaniczny.
- Wersja „+”: wzmocnione koła przednie, obrót mechaniczny.
- Wersja „HWA +”: wzmocnione koła przednie, obrót mechaniczny, spryskiwarka (120 L / 4 ft³).
- Nie kompatybilna z niektórymi modelami MLA, MRT: temp. zewn. < 33°C / 91,4°F | eksploatacja < 2 godziny dziennie.

Korzyści dla klienta

- Proste i skuteczne narzędzie do wszelkiego rodzaju pracy.
- Wyposażona w przednie koła.
- 2 w 1: zamiatarka i szczotka boczna.
- Szybka i łatwa w montażu.


Weight		SCC 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
Masa całkowita (kg)		630	640	690	755	730	800
Waga i wymiary							
Wysokość całkowita (mm)	h17	950	950	1550	950	950	1550
Długość całkowita (mm)	l1	2140	2170	2170	2140	2170	2170
Szerokość (mm)		2270	2270	2270	2820	2820	2820
Parametry robocze							
Wyposażenie maszyny							
Obrót 1 (°)		30	30	30	30	30	30
Spryskiwacz wodny i obrotnica hydrauliczna		Nie	Nie	Tak	Nie	Nie	Tak

Kompatybilność maszyn	SCC 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
Numer katalogowy	52000514	52000516	52000518	52000515	52000517	52000519
ALT950	-	-	-	X	X	X
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 790 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X	-	X	X	X
MLT 420-60 H	X	X	X	-	-	-
MLT 625-75 H	X	X	X	-	-	-
MLT 625 e	X	X	X	-	-	-
MLT 630-115 (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 630-115 V (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 630-115 V CP (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 635-140 V+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 635-140 V+ (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 730-115 V (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 730-115 V CP (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 733-115 (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 742-140 V+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	X	X	X
MLT 850-145 V+	-	-	-	X	X	X
MLT 937-115 (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 940-140 V+ (S1)	-	-	-	X	X	-
MLT 940-140 V+ (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 961-160 V+ L	-	-	-	X	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	X	X	X
MLFX 625-75 H	X	X	X	-	-	-
MLFX 732	-	-	-	X	X	X
MLFX 735 T LSU	-	-	-	X	X	X
MLFX 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLFX 741 T LSU	-	-	-	X	X	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	-	X	X	X
MLFX 850-145 V+	-	-	-	X	X	X
MLFX 961-160 V+ L	-	-	-	X	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	-	X	X	X
MRT 1645 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 115	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1645	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1845	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	X	-
MT 420 H	X	X	X	-	-	-
MT 625 e	X	X	X	-	-	-
MT 625 H	X	X	X	-	-	-
MT 625 H Comfort	X	X	X	-	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 935 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1135 75 D	-	-	-	X	X	X
MT 1135	X	X	X	X	X	X
MT 1135 H 100D	-	-	-	X	X	X
MT 1335 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 100D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1440 e	-	-	-	X	X	X
MT 1840 e	-	-	-	X	X	X
MT-X 735	-	-	-	X	X	X
MT-X 1135	-	-	-	X	X	X

Kompatybilność maszyn	SCC 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
MHT 790 OLD	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 OLD	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 Mining OLD	-	-	-	-	X	-
MLT 630-105 ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 630-105 V ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 961-145 V+ L OLD	-	-	-	X	-	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	-	-	X	X	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	-	-	X	X	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	-	-	-	X	X	X
MLT-X 961-145 V+ L OLD	-	-	-	X	-	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	-	-	-	X	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MT 625 HA OLD	X	X	X	-	-	-
MT 733 Easy OLD	-	X	X	X	X	-
MT 933 Easy OLD	-	-	-	X	X	X
MT 1033 easy OLD	-	-	-	X	X	X
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	-	X	X	X	X
MT 1335 OLD	X	X	X	X	X	X
MT-X 733 OLD	-	-	-	X	X	X
MT-X 1033 OLD	-	X	X	X	X	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów

Zamiatarka 2 w 1 - Rysunek wymiarowy

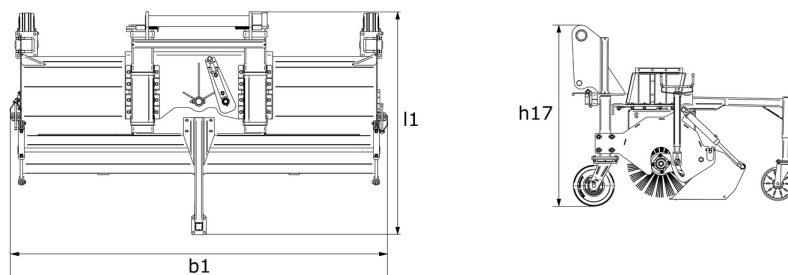

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes