

Ficha técnica :

VASSOURA 2 EM 1



Características técnicas

- Sistema hidráulico protegido, sem necessidade de backup hidráulico.
- Válvula de sincronização: limpa e controla o tanque de terra com uma única função hidráulica.
- Estrutura galvanizada para maior durabilidade.
- Escova sintética $\varnothing 520$ mm / 20 in.
- Escova lateral opcional $\varnothing 320$ mm / 13 in.
- Versão padrão: roda padrão, giro mecânico.
- Versão "+": rodas reforçadas, giratório mecânico.
- Versão "HWA +": rodas reforçadas, giratório hidráulico, pulverizador de água (120 L / 4 ft³).
- MLA, limitação MRT: temperatura externa < 33°C / 91,4°F | uso < 2 horas por dia.

Benefícios para o cliente

- Solução simples & eficiente para todas as aplicações leves e médias.
- Coletor de poeira & roda dianteira padrão.
- 2 em 1: varredor-coletor & varredura lateral.
- Mudança rápida e sem o uso de ferramentas de uma configuração para outra.



Weight		SCC 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
Peso (kg)		630	640	690	755	730	800
Weight and dimensions							
Altura total (mm)	h17	950	950	1550	950	950	1550
Comprimento total (mm)	l1	2140	2170	2170	2140	2170	2170
Largura (mm)		2270	2270	2270	2820	2820	2820
Working Parameters							
Equipamento da máquina							
Rotação 1 (°)		30	30	30	30	30	30
Spray de água e giro hidráulico		Não	Não	Sim	Não	Não	Sim

Máquina de compatibilidades	SCC 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
Número de referência	52000514	52000516	52000518	52000515	52000517	52000519
ALT950	-	-	-	X	X	X
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 790 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X	-	X	X	X
MLT 420-60 H	X	X	X	-	-	-
MLT 625-75 H	X	X	X	-	-	-
MLT 625 e	X	X	X	-	-	-
MLT 630-115 (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 630-115 V (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 630-115 V CP (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 635-140 V+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 635-140 V+ (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 730-115 V (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 730-115 V CP (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 733-115 (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 742-140 V+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	X	X	X
MLT 850-145 V+	-	-	-	X	X	X
MLT 937-115 (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 940-140 V+ (S1)	-	-	-	X	X	-
MLT 940-140 V+ (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 961-160 V+ L	-	-	-	X	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	X	X	X
MLFX 625-75 H	X	X	X	-	-	-
MLFX 732	-	-	-	X	X	X
MLFX 735 T LSU	-	-	-	X	X	X
MLFX 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLFX 741 T LSU	-	-	-	X	X	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	-	X	X	X
MLFX 850-145 V+	-	-	-	X	X	X
MLFX 961-160 V+ L	-	-	-	X	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	-	X	X	X
MRT 1645 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 115	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1645	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1845	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	X	-
MT 420 H	X	X	X	-	-	-
MT 625 e	X	X	X	-	-	-
MT 625 H	X	X	X	-	-	-
MT 625 H Comfort	X	X	X	-	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 935 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1135 75 D	-	-	-	X	X	X
MT 1135	X	X	X	X	X	X
MT 1135 H 100D	-	-	-	X	X	X
MT 1335 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 100D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1440 e	-	-	-	X	X	X
MT 1840 e	-	-	-	X	X	X
MT-X 735	-	-	-	X	X	X
MT-X 1135	-	-	-	X	X	X
MHT 790 OLD	-	-	-	-	X	-

Máquina de compatibilidades	SCC 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
MHT-X 790 OLD	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 Mining OLD	-	-	-	-	X	-
MLT 630-105 ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 630-105 V ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 961-145 V+ L OLD	-	-	-	X	-	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	-	-	X	X	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	-	-	X	X	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	-	-	-	X	X	X
MLT-X 961-145 V+ L OLD	-	-	-	X	-	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	-	-	-	X	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MT 625 HA OLD	X	X	X	-	-	-
MT 733 Easy OLD	-	X	X	X	X	-
MT 933 Easy OLD	-	-	-	X	X	X
MT 1033 easy OLD	-	-	-	X	X	X
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	-	X	X	X	X
MT 1335 OLD	X	X	X	X	X	X
MT-X 733 OLD	-	-	-	X	X	X
MT-X 1033 OLD	-	X	X	X	X	X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros

Vassoura 2 em 1 - Esquemas dimensionais

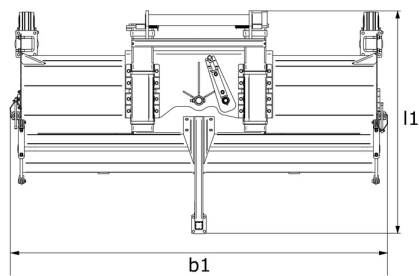



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes