

Ficha técnica :

# VASSOURA 2 EM 1



## Características técnicas

- Sistema hidráulico protegido, sem necessidade de linha hidráulica.
- Válvula de sincronização: varre e controla o depósito de lixo com apenas 1 função hidráulica.
- Estrutura galvanizada para maior longevidade.
- Escova sintética  $\varnothing 520$  mm / 20 in.
- Escova lateral opcional  $\varnothing 320$  mm / 13 in.
- Versão standard: rodas standard giratório mecânico.
- Versão "+": rodas reforçadas, giratório mecânico.
- Versão "HWA +": rodas reforçadas, rotativo hidráulico, spray de água (120 L / 4 ft<sup>3</sup>).
- Limitação MLA, MRT: Temperatura externa ; 33 ° C | us; 2 horas por dia.







## Benefícios para o cliente

- Solução simples e eficaz para todas as aplicações leves e médias.
- Coletor de poeira e roda dianteira de série.
- 2 em 1: Vassoura coletora e vassoura lateral
- Mudança rápida e sem ferramentas de uma configuração para outra.



Weight		SCC 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
Peso (kg)		630	640	690	755	730	800
<b>Peso e dimensões</b>							
Altura total (mm)	h17	950	950	1550	950	950	1550
Comprimento total (mm)	l1	2140	2170	2170	2140	2170	2170
Largura (mm)		2270	2270	2270	2820	2820	2820
<b>Parâmetros de trabalho</b>							
Equipamento da máquina							
Rotação 1 (°)		30	30	30	30	30	30
Pulverizador de água e giro hidráulico		Não	Não	Sim	Não	Não	Sim

Máquina de compatibilidades	SCC 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
Número de referência	52000514	52000516	52000518	52000515	52000517	52000519
ALT950	-	-	-	X	X	X
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 790 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X	-	X	X	X
MLT 420-60 H	X	X	X	-	-	-
MLT 625-75 H	X	X	X	-	-	-
MLT 625 e	X	X	X	-	-	-
MLT 630-115 (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 630-115 V (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 630-115 V CP (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 635-140 V+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 635-140 V+ (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 730-115 V (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 730-115 V CP (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 733-115 (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 742-140 V+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	X	X	X
MLT 850-145 V+	-	-	-	X	X	X
MLT 937-115 (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 940-140 V+ (S1)	-	-	-	X	X	-
MLT 940-140 V+ (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 961-160 V+ L	-	-	-	X	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	X	X	X
MLFX 625-75 H	X	X	X	-	-	-
MLFX 732	-	-	-	X	X	X
MLFX 735 T LSU	-	-	-	X	X	X
MLFX 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLFX 741 T LSU	-	-	-	X	X	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	-	X	X	X
MLFX 850-145 V+	-	-	-	X	X	X
MLFX 961-160 V+ L	-	-	-	X	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	-	X	X	X
MRT 1645 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 115	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1645	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1845	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	X	-
MT 420 H	X	X	X	-	-	-
MT 625 e	X	X	X	-	-	-
MT 625 H	X	X	X	-	-	-
MT 625 H Comfort	X	X	X	-	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 935 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1135 75 D	-	-	-	X	X	X
MT 1135	X	X	X	X	X	X
MT 1135 H 100D	-	-	-	X	X	X
MT 1335 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 100D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1440 e	-	-	-	X	X	X
MT 1840 e	-	-	-	X	X	X
MT-X 735	-	-	-	X	X	X
MT-X 1135	-	-	-	X	X	X
MHT 790 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-

Máquina de compatibilidades	SCC 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
MHT-X 790 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT-X 737-130 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT-X 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT-X 840-140 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MLT-X 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X
MLT-X 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MT 625 HA <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MT 733 Easy <b>OLD</b>	-	X	X	X	X	-
MT 933 Easy <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MT 1033 easy <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	X	X	X	X
MT 1335 <b>OLD</b>	X	X	X	X	X	X
MT-X 733 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MT-X 1033 <b>OLD</b>	-	X	X	X	X	X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros

### Vassoura 2 em 1 - Esquemas dimensionais

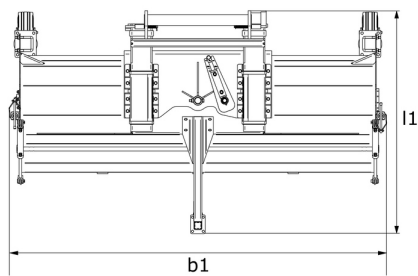



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes