

Scheda tecnica :

SWEEPER 2 IN 1



Customer benefits

- Simple & efficient solution for all light and medium duty applications.
- Dust collector & front wheel standard.
- 2 in 1: sweeper-collector & side-pushing sweeper.
- Fast, toolless switching from one configuration to the other.

Technical characteristics

- Protected hydraulic system, no hydraulic backline required.
- Synchronisation valve: sweep and control the dirt tank with 1 single hydraulic function.
- Galvanized structure for more longevity.
- Synthetic brush ø520 mm.
- Optional side brush ø320 mm.
- Standard version: standard wheel, mechanical swivel.
- "+" version: reinforced wheels, mechanical swivel.
- "HWA +" version: reinforced wheels, hydraulic swivel, water sprayer (120 L).
- MLA, MRT limitation : External temperature < 33°C | usage <2 hours a day.


Capacities		SCC 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
Heaped capacity (l)		200	200	200	250	250	250
Weight							
Overall weight (kg)		630	640	690	755	730	800
Weight and dimensions							
Overall height (mm)	h17	950	950	1550	950	950	1550
Overall length (mm)	l1	2140	2170	2170	2140	2170	2170
Width (mm)		2270	2270	2270	2820	2820	2820
Working Parameters							
Machine Equipment							
Rotation 1 (°)		30	30	30	30	30	30
Water sprayer and hydraulic swivel		No	No	Si	No	No	Si

Compatibilità della macchina	SCC 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
Reference number	52000514	52000516	52000518	52000515	52000517	52000519
ALT950	-	-	-	X	X	X
MHT 790 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X	-	X	X	X
MLT 420-60 H	X	X	X	-	-	-
MLT 625-75 H	X	X	X	-	-	-
MLT 635-130 PS+	-	-	-	X	X	X
MLT 635-140 V+	-	-	-	X	X	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	X	X	X
MLT 850-145 V+	-	-	-	X	X	X
MLT 940-140 V+	-	-	-	X	X	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	-	X	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	X	X	X
MLT-X 625-75 H	X	X	X	-	-	-
MLT-X 732	-	-	-	X	X	X
MLT-X 735 T LSU	-	-	-	X	X	X
MLT-X 741 T LSU	-	-	-	X	X	X
MLT-X 841 - 145 PS+	-	-	-	X	X	X
MLT-X 850-145 V+	-	-	-	X	X	X
MLT-X 961-160 V+ L	-	-	-	X	-	X
MLT-X 1041-145 PS+L	-	-	-	X	X	X
MRT 1645 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 115	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1645	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1845	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	X	-
MT 420 H	X	X	X	-	-	-
MT 625 e	X	X	X	-	-	-
MT 625 H	X	X	X	-	-	-
MT 625 H Comfort	X	X	X	-	-	-
MT 625 HA	X	X	X	-	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 935 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1135 75 D	-	-	-	X	X	X
MT 1135 H 100D	-	-	-	X	X	X
MT 1335 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 100D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	X	X	X
MT-X 733	-	-	-	X	X	X
MT-X 1033	-	X	X	X	X	X
MHT 790 OLD	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 OLD	-	-	-	-	X	-
MLT 630-105 ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 630-105 V ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 961-145 V+ L OLD	-	-	-	X	-	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	-	-	X	X	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	-	-	X	X	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	-	-	-	X	X	X

Compatibilità della macchina	SCC 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
MLT-X 840-140 PS+ OLD	-	-	-	X	X	X
MLT-X 961-145 V+ L OLD	-	-	-	X	-	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	-	-	-	X	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MT 733 Easy OLD	-	X	X	X	X	-
MT 933 Easy OLD	-	-	-	X	X	X
MT 1033 easy OLD	-	-	-	X	X	X
MT 1135 OLD	X	X	X	X	X	X
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	-	X	X	X	X
MT 1335 OLD	X	X	X	X	X	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri

Sweeper 2 in 1 - Disegno quotato

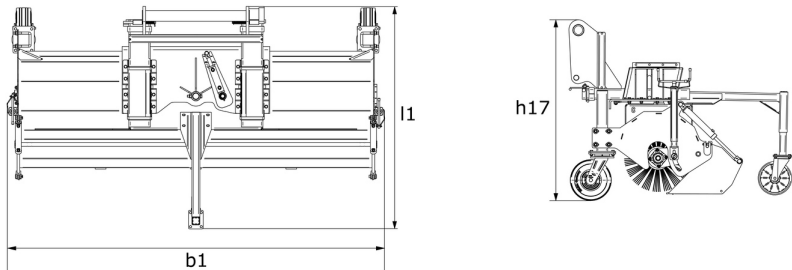



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes