Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ЩЕТКА 2 В 1

Потребительские преимущества

- Простое и эффективное решение для легких и неинтенсивных работ.
- Пылесборник и переднее колесо в стандартной комплектации.
- 2 в 1: сметает в бункер или в сторону.
- Быстрое переключение без применения дополнительных инструментов с одной конфигурации на другую.

Технические характеристики

- Защищенная гидравлическая система, не требует обратной гидравлической линии на машине.
- Синхронизация: подметание и управление резервуаром для мусора с помощью одной гидравлической функции.
- Оцинкованная конструкция для большей долговечности.
- Диаметр щетки с искусственной щетиной 520 мм.
- Дополнительная боковая щетка диаметром 320 мм.
- Стандартная версия: стандартное колесо, механический поворот.
- Версия «+»: усиленные колеса, механический поворот.
- Версия «HWA +»: усиленные колеса, гидравлический поворот, система подачи воды (120 л).
- Погрузчики MLA, MRT должны использовать с ограничением: при внешней температуре < 33°C / 91,4°F. Ограничение: использование не более 2 часов в день.

MANITOU GROUP | ATTACHMENTS

Вес		SCC 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
Общий вес (kg)		630	640	690	755	730	800
Вес и размеры							
Общая высота (mm)	h17	950	950	1550	950	950	1550
Общая длина (mm)	l1	2140	2170	2170	2140	2170	2170
Ширина (mm)		2270	2270	2270	2820	2820	2820
Рабочие характеристики							
Оборудование машины							
Вращение 1 (°)		30	30	30	30	30	30
Распылитель воды и гидравлический поворотный механизм		нет	нет	да	нет	нет	да

Совместимость с машинами	SCC 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
Артикул	52000514	52000516	52000518	52000515	52000517	52000519
ALT950	-	-	-	X	X	X
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 790 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X	-	X	X	X
MLT 420-60 H	X	X	X	-	-	-
MLT 625-75 H	X	X	X	-	-	-
MLT 625 e	X	X	X	-	-	-
MLT 630-115 (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 630-115 V (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 630-115 V CP (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 635-140 V+ (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 730-115 V (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 730-115 V CP (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 733-115 (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 742-140 V+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	X	X	X
MLT 850-145 V+	-	-	-	X	X	X
MLT 937-115 (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT 940-140 V+ (S2)	-	-	-	X	X	X
MLT 961-160 V+ L	-	-	-	X	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	X	X	X
MLT-X 625-75 H	X	X	X	-	-	-
MLT-X 732	-	-	-	X	X	X
MLT-X 735 T LSU	-	-	-	X	X	X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	X	X	X
MLT-X 741 T LSU	-	-	-	X	X	X
MLT-X 841 - 145 PS+	-	-	-	X	X	X
MLT-X 850-145 V+	-	-	-	X	X	X
MLT-X 961-160 V+ L	-	-	-	X	-	X
MLT-X 1041-145 PS+L	-	-	-	X	X	X
MRT 1645 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 115	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1645	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1845	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	X	-
MT 420 H	X	X	X	-	-	-
MT 625 e	X	X	X	-	-	-
MT 625 H	X	X	X	-	-	-
MT 625 H Comfort	X	X	X	-	-	-
MT 625 HA	X	X	X	-	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 935 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1135 75 D	-	-	-	X	X	X
MT 1135 H 100D	-	-	-	X	X	X
MT 1335 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 100D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	-	X	X	X
MT-X 735	-	-	-	X	X	X
MT-X 1135	-	-	-	X	X	X
MHT 790 OLD	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 OLD	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 Mining OLD	-	-	-	-	X	-
MLT 630-105 ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	-	-	-	X	X	X

Совместимость с машинами	SCC 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
MLT 630-105 V ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 635-130 PS+ (S1) OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 635-140 V+ (S1) OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 940-140 V+ (S1) OLD	-	-	-	X	X	-
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 961-145 V+ L OLD	-	-	-	X	-	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	-	-	X	X	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	-	-	X	X	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	-	-	-	X	X	X
MLT-X 961-145 V+ L OLD	-	-	-	X	-	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	-	-	-	X	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MT 733 Easy OLD	-	X	X	X	X	-
MT 933 Easy OLD	-	-	-	X	X	X
MT 1033 easy OLD	-	-	-	X	X	X
MT 1135 OLD	X	X	X	X	X	X
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	-	X	X	X	X
MT 1335 OLD	X	X	X	X	X	X
MT-X 733 OLD	-	-	-	X	X	X
MT-X 1033 OLD	-	X	X	X	X	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
X	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

Щетка 2 в 1 - габаритный чертеж

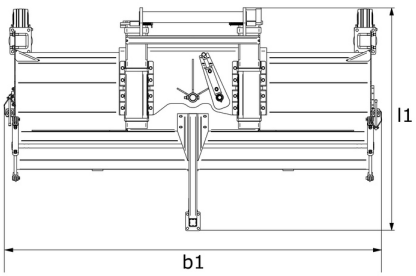



Головной офис
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.
Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта