


Scheda tecnica :

# ***BENNA CON LAMA DESILATRICE***

---

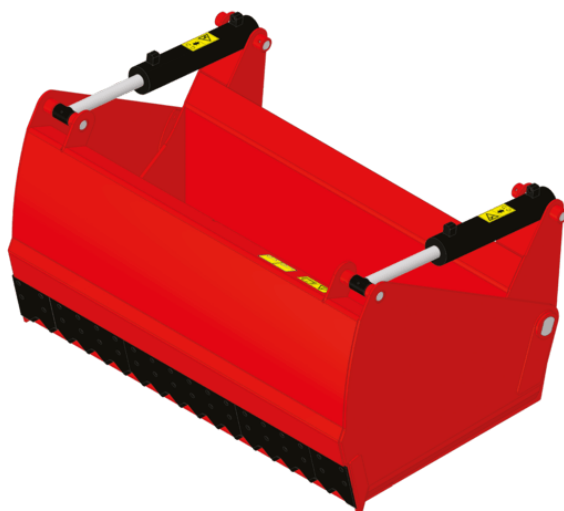

## **Specifiche tecniche**



---

- Struttura inscatolata, rigida; longevità
- Corpo in acciaio ad alta resistenza
- Denti pesanti per una corretta penetrazione
- Fianchi a cesoia per facili operazioni di taglio; un taglio netto
- Aumento del diametro dei cilindri per maggiore potenza







## **Vantaggi per i clienti**

---




- Rozwiązanie dostosowane do nierówności terenu : widły pływające + poziomowanie.

Specifiche tecniche		SHB 2200 / 1650	SHB 2400 / 1800
Distanza dal centro di gravità (mm)		522	522
<b>Capacità</b>			
Capacità (kg)		1650	1800
Capacità della cupola (l)		1650	1800
<b>Weight</b>			
Peso (kg)		892	1080
<b>Peso e dimensioni</b>			
Altezza (mm)	h17	1010	1010
Lunghezza totale (mm)	l1	1295	1295
Larghezza (mm)		2254	2454
Altezza griffa aperta (mm)	h34	1475	1475
Profondità (mm)	p5	850	850
<b>Parametri di funzionamento</b>			
Equipaggiamento macchina			
<b>Altri dati per accessori</b>			
Durezza piastra di usura		500	500

Compatibilità della macchina	SHB 2200 / 1650	SHB 2400 / 1800
<b>Codice</b>	<b>52000386</b>	<b>52000387</b>
ALT950	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	-
MLT 635-140 V+ (S1)	X	-
MLT 635-140 V+ (S2)	X	-
MLT 733-115	-	X
MLT 733-115 (S2)	X	-
MLT 733-115 LSU (S1)	-	X
MLT 737-130 PS+ (S1)	-	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	X
MLT 741-130 PS+ (S1)	-	X
MLT 741-140 V+ (S1)	-	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	-	X
MLT 742-140 V+ (S1)	-	X
MLT 841-145 PS+	-	X
MLT 850-145 V+	-	X
MLT 937-115 (S1)	-	X
MLT 940-140 V+ (S1)	-	X
MLT 940-140 V+ (S2)	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	X
MLFX 732	X	-
MLFX 735 T LSU	X	-
MLFX 735 T LSU (70 KW)	X	-
MLFX 738-130 PS+ (S1)	-	X
MLFX 741 T LSU	X	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	X
MLFX 850-145 V+	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	X
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>	-	X
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	-	X
MLFX 737-130 PS+ (S2) <b>OLD</b>	-	X
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	-	X
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	-	X
MLFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>	-	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri

Benna con lama desilatrice - Disegno quotato

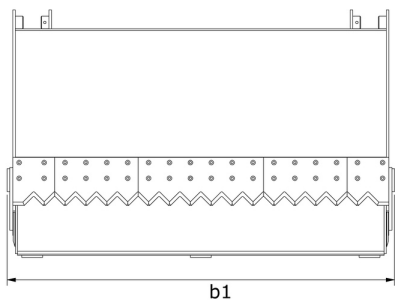



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**  
MANITOU ITALIA Srl  
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes