


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ***SHEAR BUCKETS***

---

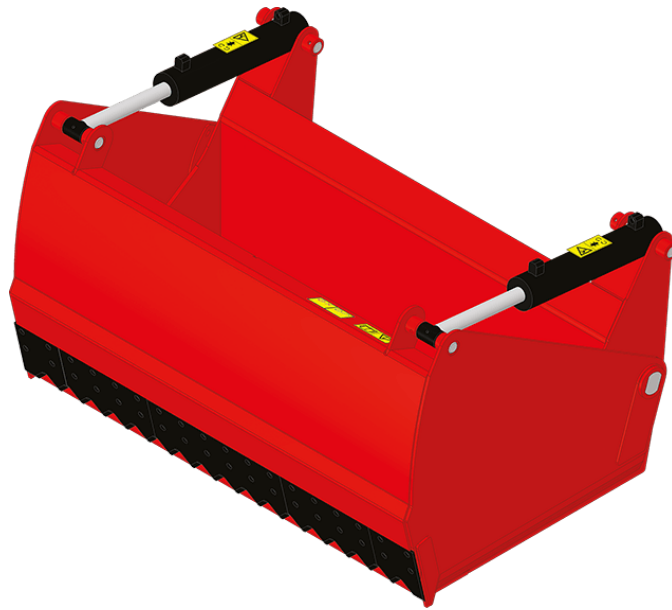

---

## **Customer benefits**







- Suitable for any type of silage.
- Clean silage pit face, limits secondary fermentation.
- Powerful attachment for a fast cutting.
- Open back for more visibility.
- Bucket-type bottom, ideal for the handling of mineral feed & other materials.

## **Technical characteristics**

- Boxed structure, rigidity & longevity.
- Body made of high resistance steels.
- Heavy duty teeth for easy penetration.
- Lateral shears for a good pit penetration & clean cutting.
- Increased cylinder diameter for more power.
- 500 HB welded cutting edge.

Technical characteristics		SHB 2200 / 1650	SHB 2400 / 1800
Distance to center of gravity (mm)		522	522
Capacities			
Capacity (kg)		1650	1800
Heaped capacity (l)		1650	1800
Weight			
Overall weight (kg)		892	1080
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	1010	1010
Overall length (mm)	l1	1295	1295
Width (mm)		2254	2454
Opened grab height (mm)	h34	1475	1475
Depth (mm)	p5	850	850
Working Parameters			
Machine Equipment			
Other Data for Attachments			
Wear plate hardness		500	500

Совместимость с машинами	SHB 2200 / 1650	SHB 2400 / 1800
Reference number	52000386	52000387
ALT950	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	-
MLT 635-130 PS+	X	-
MLT 635-140 V+	X	-
MLT 733-115 LSU	-	X
MLT 737-130 PS+	-	X
MLT 741-130 PS+	-	X
MLT 741-140 V+	-	X
MLT 841-145 PS+	-	X
MLT 850-145 V+	-	X
MLT 940-140 V+	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	X
MLFX 732	X	-
MLFX 735 T LSU	X	-
MLFX 735 T LSU (70 KW)	X	-
MLFX 737-130 PS+	-	X
MLFX 741 T LSU	X	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	X
MLFX 850-145 V+	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	X
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	-
MLT 733-115 <b>OLD</b>	-	X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>	-	X
MLTX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	-	X
MLTX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	-	X
MLTX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	-	X
MLTX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>	-	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

Shear buckets - габаритный чертеж





# MANITOU

## HANDLING YOUR WORLD

### Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта