


Technisches Datenblatt :

SHEAR BUCKETS

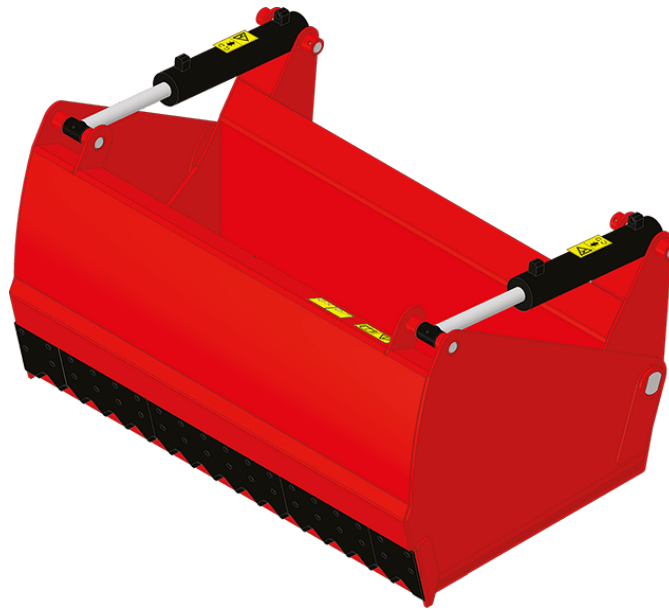

Customer benefits

- Suitable for any type of silage.
- Clean silage pit face, limits secondary fermentation.
- Powerful attachment for a fast cutting.
- Open back for more visibility.
- Bucket-type bottom, ideal for the handling of mineral feed & other materials.

Technical characteristics




- Boxed structure, rigidity & longevity.
- Body made of high resistance steels.
- Heavy duty teeth for easy penetration.
- Lateral shears for a good pit penetration & clean cutting.
- Increased cylinder diameter for more power.
- 500 HB welded cutting edge.

Technical characteristics		SHB 2200 / 1650	SHB 2400 / 1800
Distance to center of gravity (mm)		522	522
Capacities			
Capacity (kg)		1650	1800
Heaped capacity (l)		1650	1800
Weight			
Overall weight (kg)		892	1080
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	1010	1010
Overall length (mm)	l1	1295	1295
Width (mm)		2254	2454
Opened grab height (mm)	h34	1475	1475
Depth (mm)	p5	850	850
Working Parameters			
Machine Equipment			
Other Data for Attachments			
Wear plate hardness		500	500

Maschinenkompatibilitäten	SHB 2200 / 1650	SHB 2400 / 1800
Reference number	52000386	52000387
ALT950	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	-
MLT 635-130 PS+	X	-
MLT 635-140 V+	X	-
MLT 733-115 LSU	-	X
MLT 737-130 PS+	-	X
MLT 741-130 PS+	-	X
MLT 741-140 V+	-	X
MLT 841-145 PS+	-	X
MLT 850-145 V+	-	X
MLT 940-140 V+	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	X
MLT-X 732	X	-
MLT-X 735 T LSU	X	-
MLT-X 735 T LSU (70 KW)	X	-
MLT-X 737-130 PS+	-	X
MLT-X 741 T LSU	X	X
MLT-X 841 - 145 PS+	-	X
MLT-X 850-145 V+	-	X
MLT-X 1041-145 PS+L	-	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X	-
MLT 733-115 OLD	-	X
MLT 733-115 ST4 OLD	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	-	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	-	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	-	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsböhnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

Shear buckets - Maßzeichnung

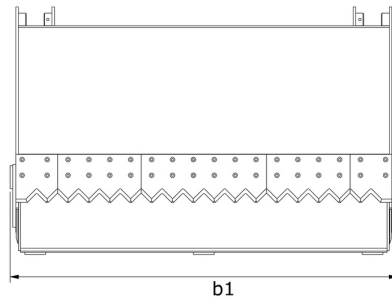

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes