


Scheda tecnica :

# ***SHEAR BUCKETS***

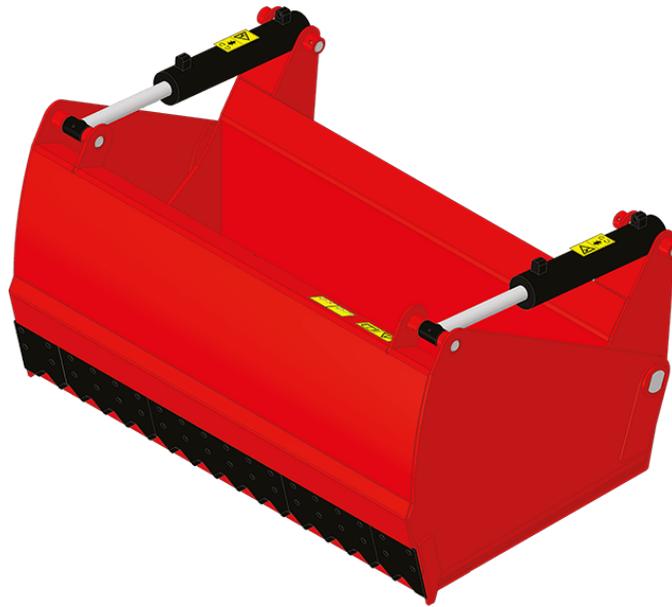

## **Customer benefits**

- Suitable for any type of silage.
- Clean silage pit face, limits secondary fermentation.
- Powerful attachment for a fast cutting.
- Open back for more visibility.
- Bucket-type bottom, ideal for the handling of mineral feed & other materials.

## **Technical characteristics**




- Boxed structure, rigidity & longevity.
- Body made of high resistance steels.
- Heavy duty teeth for easy penetration.
- Lateral shears for a good pit penetration & clean cutting.
- Increased cylinder diameter for more power.
- 500 HB welded cutting edge.

Technical characteristics		SHB 2200 / 1650	SHB 2400 / 1800
Distance to center of gravity (mm)		522	522
Capacities			
Capacity (kg)		1650	1800
Heaped capacity (l)		1650	1800
Weight			
Overall weight (kg)		892	1080
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	1010	1010
Overall length (mm)	l1	1295	1295
Width (mm)		2254	2454
Opened grab height (mm)	h34	1475	1475
Depth (mm)	p5	850	850
Working Parameters			
Machine Equipment			
Other Data for Attachments			
Wear plate hardness		500	500

Compatibilità della macchina		SHB 2200 / 1650	SHB 2400 / 1800
Reference number		52000386	52000387
ALT950		X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5		X	-
MLT 635-130 PS+		X	-
MLT 635-140 V+		X	-
MLT 733-115 LSU		-	X
MLT 737-130 PS+		-	X
MLT 741-130 PS+		-	X
MLT 741-140 V+		-	X
MLT 841-145 PS+		-	X
MLT 850-145 V+		-	X
MLT 940-140 V+		-	X
MLT 1041-145 PS+L		-	X
MLFX 732		X	-
MLFX 735 T LSU		X	-
MLFX 735 T LSU (70 KW)		X	-
MLFX 737-130 PS+		-	X
MLFX 741 T LSU		X	X
MLFX 841 - 145 PS+		-	X
MLFX 850-145 V+		-	X
MLFX 1041-145 PS+L		-	X
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X	-
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X	-
MLT 733-115 <b>OLD</b>		-	X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>		-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		-	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		-	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>		-	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		-	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>		-	X
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>		-	X
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>		-	X
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>		-	X
MLFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>		-	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri

Shear buckets - Disegno quotato

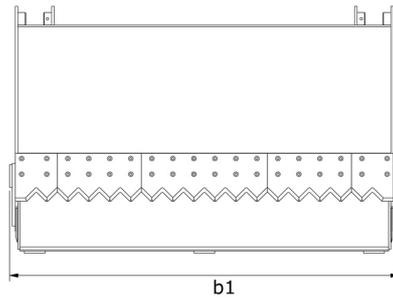



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes