


Technische fiche :

SHEAR BUCKETS

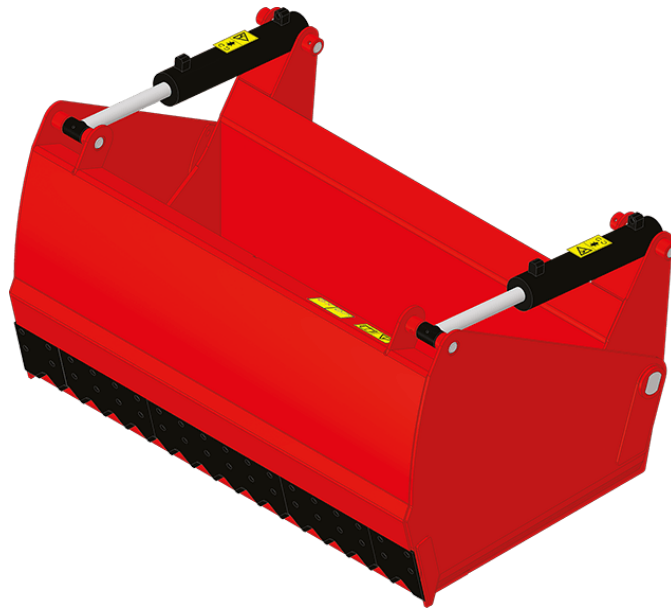

Customer benefits

- Suitable for any type of silage.
- Clean silage pit face, limits secondary fermentation.
- Powerful attachment for a fast cutting.
- Open back for more visibility.
- Bucket-type bottom, ideal for the handling of mineral feed & other materials.

Technical characteristics




- Boxed structure, rigidity & longevity.
- Body made of high resistance steels.
- Heavy duty teeth for easy penetration.
- Lateral shears for a good pit penetration & clean cutting.
- Increased cylinder diameter for more power.
- 500 HB welded cutting edge.

Technical characteristics		SHB 2200 / 1650	SHB 2400 / 1800
Distance to center of gravity (mm)		522	522
Capacities			
Capacity (kg)		1650	1800
Heaped capacity (l)		1650	1800
Weight			
Overall weight (kg)		892	1080
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	1010	1010
Overall length (mm)	l1	1295	1295
Width (mm)		2254	2454
Opened grab height (mm)	h34	1475	1475
Depth (mm)	p5	850	850
Working Parameters			
Machine Equipment			
Other Data for Attachments			
Wear plate hardness		500	500

Machine compatibiliteit	SHB 2200 / 1650	SHB 2400 / 1800
Reference number	52000386	52000387
ALT950	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	-
MLT 635-130 PS+	X	-
MLT 635-140 V+	X	-
MLT 733-115 LSU	-	X
MLT 737-130 PS+	-	X
MLT 741-130 PS+	-	X
MLT 741-140 V+	-	X
MLT 841-145 PS+	-	X
MLT 850-145 V+	-	X
MLT 940-140 V+	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	X
MLT-X 732	X	-
MLT-X 735 T LSU	X	-
MLT-X 735 T LSU (70 KW)	X	-
MLT-X 737-130 PS+	-	X
MLT-X 741 T LSU	X	X
MLT-X 841 - 145 PS+	-	X
MLT-X 850-145 V+	-	X
MLT-X 1041-145 PS+L	-	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X	-
MLT 733-115 OLD	-	X
MLT 733-115 ST4 OLD	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	-	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	-	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	-	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter

Shear buckets - Tekening met afmetingen

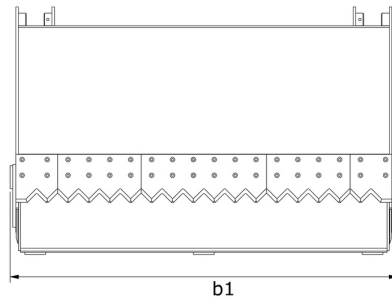



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes