


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# КОВШ НАРЕЗЧИК СИЛОСА

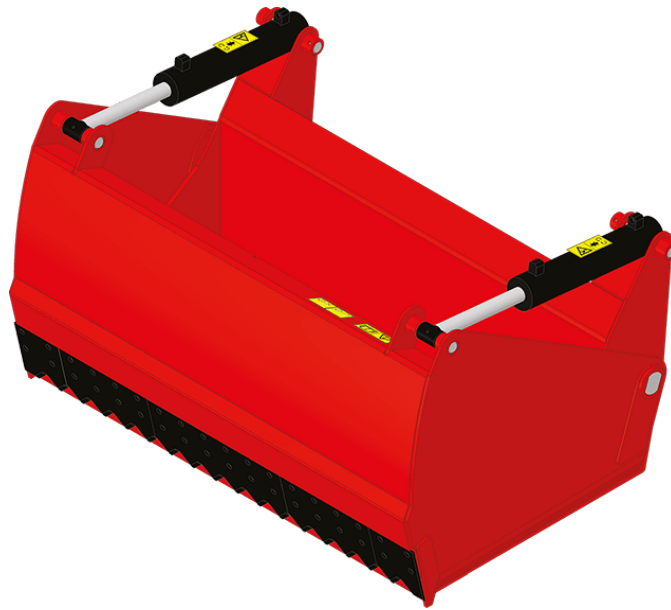

## Потребительские преимущества

- Подходит для всех видов силоса.
- Эффективный и чистый срез силосной ямы.
- Ровный срез силоса позволяет ограничить повторную ферментацию.
- Мощный инструмент для быстрого среза.
- Открытая задняя часть для лучшего обзора.
- Цельное дно ковша идеально подходит для перевозки минеральных удобрений и других материалов.

## Технические характеристики


- Усиленная коробчатая конструкция обеспечивает жесткость и долговечность.
- Корпус изготовлен из легированной стали.
- Усиленные зубья для легкого проникновения.
- Боковые резцы для лучшего проникновения в яму и ровного среза.
- Увеличенный диаметр цилиндра для большей мощности.
- Сварная сменная режущая кромка 500 НВ.

| Технические характеристики              |     | SHB 2200 / 1650                                                                   | SHB 2400 / 1800                                                                     |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Расстояние от центра тяжести (mm)       |     | 522                                                                               | 522                                                                                 |
| Грузоподъемность                        |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Грузоподъемность (kg)                   |     | 1650                                                                              | 1800                                                                                |
| Вместимость купола (l)                  |     | 1650                                                                              | 1800                                                                                |
| Вес                                     |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Общий вес (kg)                          |     | 892                                                                               | 1080                                                                                |
| Вес и размеры                           |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Общая высота (mm)                       | h17 | 1010                                                                              | 1010                                                                                |
| Общая длина (mm)                        | l1  | 1295                                                                              | 1295                                                                                |
| Ширина (mm)                             |     | 2254                                                                              | 2454                                                                                |
| Высота с открытым ковшом (mm)           | h34 | 1475                                                                              | 1475                                                                                |
| Глубина (mm)                            | p5  | 850                                                                               | 850                                                                                 |
| Рабочие характеристики                  |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Оборудование машины                     |     |  |  |
| Другие данные по навесному оборудованию |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Твердость износостойкой пластины        |     | 500                                                                               | 500                                                                                 |

| Совместимость с машинами              | SHB 2200 / 1650 | SHB 2400 / 1800 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Артикул                               | 52000386        | 52000387        |
| ALT950                                | X               | -               |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5                | X               | -               |
| MLT 635-130 PS+                       | X               | -               |
| MLT 635-140 V+                        | X               | -               |
| MLT 733-115 LSU                       | -               | X               |
| MLT 737-130 PS+                       | -               | X               |
| MLT 741-130 PS+                       | -               | X               |
| MLT 741-140 V+                        | -               | X               |
| MLT 841-145 PS+                       | -               | X               |
| MLT 850-145 V+                        | -               | X               |
| MLT 940-140 V+                        | -               | X               |
| MLT 1041-145 PS+L                     | -               | X               |
| MLT-X 732                             | X               | -               |
| MLT-X 735 T LSU                       | X               | -               |
| MLT-X 735 T LSU (70 KW)               | X               | -               |
| MLT-X 737-130 PS+                     | -               | X               |
| MLT-X 741 T LSU                       | X               | X               |
| MLT-X 841 - 145 PS+                   | -               | X               |
| MLT-X 850-145 V+                      | -               | X               |
| MLT-X 1041-145 PS+L                   | -               | X               |
| MLT 635-130 PS+ ST4 <span>OLD</span>  | X               | -               |
| MLT 635-140 V+ ST4 <span>OLD</span>   | X               | -               |
| MLT 733-115 <span>OLD</span>          | -               | X               |
| MLT 733-115 ST4 <span>OLD</span>      | -               | X               |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <span>OLD</span>  | -               | X               |
| MLT 741-140 V+ ST4 <span>OLD</span>   | -               | X               |
| MLT 840-145 PS+ <span>OLD</span>      | -               | X               |
| MLT 940-140 V+ ST4 <span>OLD</span>   | -               | X               |
| MLT 1040-145 PS+ L <span>OLD</span>   | -               | X               |
| MLT-X 737-130 PS+ <span>OLD</span>    | -               | X               |
| MLT-X 741-140 V+ S1 <span>OLD</span>  | -               | X               |
| MLT-X 840-140 PS+ <span>OLD</span>    | -               | X               |
| MLT-X 1040-140 PS+ L <span>OLD</span> | -               | X               |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ                                                                    |                              |                                                                                     |                            |                                                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Не требуется predisposition  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая predisposition |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

Ковш нарезчик силоса - габаритный чертеж

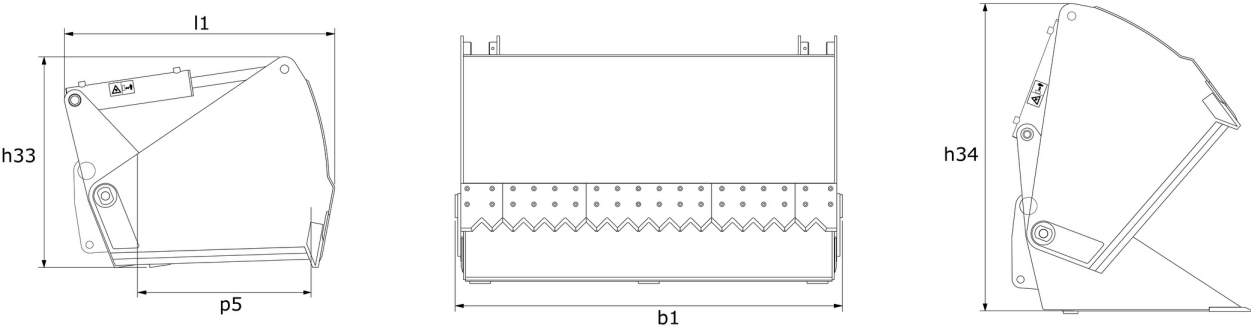



**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта