

Technisches Datenblatt :

ASBESTOS PLATFORM



Technische Merkmale

- Kapazität bis zu 1000 Kg, von denen 500 Kg auf den Ausleger aufgebracht werden können.
- Drehung um 90° auf beiden Seiten.
- Offener Betrieb, wenn sich der Bediener in der Sicherheitszone befindet, einen Auffanggurt trägt und die Anwesenheitstaste drückt.
- Gesetzlich zugelassen für 2 Personen.
- Sensor für Überlastung.
- [Das 3D-Bild oben auf dieser Seite ist die Bestellnummer PSR 3300 / 1000 F - 52719267].

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz PSR 3300 / 1000 F- 52719267].


Kundenvorteile

- Works with a remote control.
- Easy removal tiles of asbestos from the roof.
- Easy-in basket tiles storage with removable bars.
- Wide front opening to excellent roof access.
- Heavy duty galvanised structure for an improved longevity.
- Non-slip metal flooring.

Technische Merkmale		PSR 3300 / 1000 F
Tragfähigkeit inkl. Personen (kg)		1000
Personenzahl		2
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		1314
Gewicht		
Gewicht (kg)		1200
Gewicht und Abmessungen		
Gesamthöhe (mm)	h17	1380
Breite (mm)		3508
Tiefe (mm)	p5	1198
Arbeitsparameter		
Maschinenausrüstung		
Drehung 1 (°)		90
Drehung 2 (°)		90

Machines compatibility		PSR 3300 / 1000 F
Teile-Nummer E-RECO		52719267
MRT 2260		X
MRT 2260 e		X
MRT 2570		X
MRT 2660		X
MRT 2660 e		X
MRT 3060		X
MRT 3570		X
MRT 3570 ES		X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

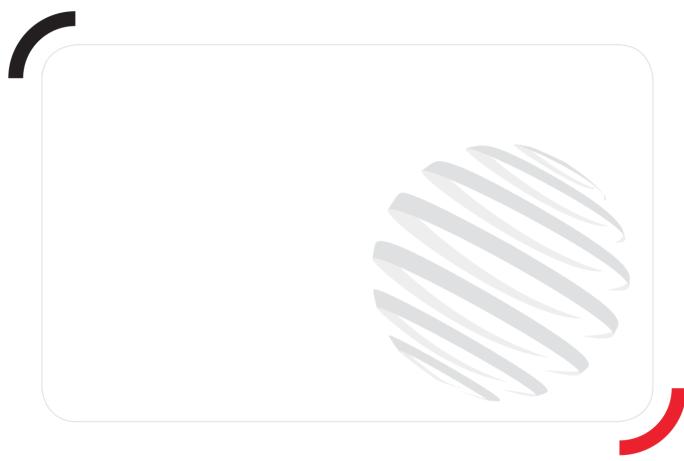

MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)
Nantes