


Ficha técnica :

PLATAFORMA DEL AMIANTO

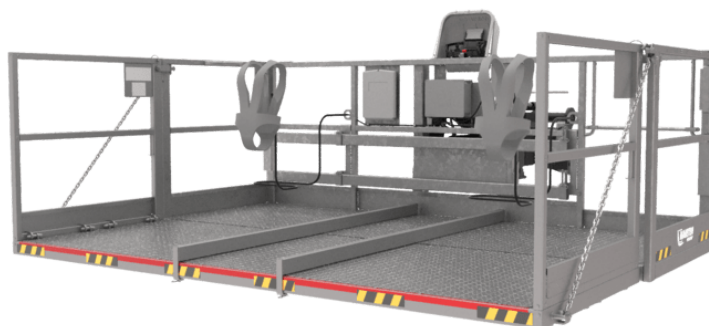


Características técnicas

- Hasta 1000 kg / 2205 lb de capacidad, de los cuales 500 kg / 1103 lb se pueden aplicar de la parte que sobresale.
- Rotación de 90° en ambos lados.
- Funciona abierto cuando los operarios en zona segura llevan el arnés conectado y pulsan la presencia.
- Legalmente aprobado para 2 personas.
- Sensor de sobrecarga.







[La foto 3D en la parte superior de esta página es la referencia PSR 3300 / 1000 F - 52719267].

Beneficios para el cliente

- Funciona con un mando a distancia.
- Tejas de fácil retirada del amianto del tejado.
- Almacenamiento de baldosas en cestas con barras extraíbles.
- Amplia abertura frontal para un excelente acceso al tejado.
- Estructura galvanizada de alta resistencia para una mayor longevidad.
- Suelo metálico antideslizante.

Características técnicas		PSR 3300 / 1000 F
Capacidad incluyendo personal (kg)		1000
Número de personas		2
Distancia al centro de gravedad (mm)		1314
Weight		
Peso (kg)		1200
Peso y dimensión		
Altura total (mm)	h17	1380
Anchura (mm)		3508
Fondo (mm)	p5	1198
Parámetros de trabajo		
Equipamiento de máquina		
Rotación 1 (°)		90
Rotación 2 (°)		90

Compatibilidad de la máquina		PSR 3300 / 1000 F
Número de referencia E-RECO		52719267
MRT 2260		X
MRT 2260 e		X
MRT 2570		X
MRT 2660		X
MRT 2660 e		X
MRT 3060		X
MRT 3570		X
MRT 3570 ES		X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes