

技術シート：

# アスベスト・プラットフォーム



## 諸元

- 最大積載量1000 kg、うち500 kgは張り出し部分に適用可能。
- 左右90°回転。
- 安全ゾーンでハーネスを装着し、プレゼンスボタンを押すことで作動。
- 法的には2人用。
- 過負荷センサー。

[このページの上にある3D画像は、PSR 3300 / 1000 F - 52719267のリファレンスです。]


## お客様のメリット

- リモコン付き。
- 屋根からアスベストを簡単に除去できる瓦。
- 取り外し可能なバー付きバスケットタイル収納。
- 前面開口部が広く、ルーフへのアクセスに優れている。
- 頑丈な亜鉛メッキ構造で長寿命。
- 滑りにくい金属製フローリング。

諸元		PSR 3300 / 1000 F
人員を含む容量 (kg)		1000
人員数		2
重心位置までの距離 (mm)		1314
重量		
重量 (kg)		1200
仕様		
全高 (mm)	h17	1380
幅 (mm)		3508
深さ (mm)	p5	1198
ワーキング パラメーター		
機械設備		
回転 1 (°)		90
回転 2 (°)		90

マシンの互換性		PSR 3300 / 1000 F
参照番号 E-RECO		52719267
MRT 2260		X
MRT 2260 e		X
MRT 2570		X
MRT 2660		X
MRT 2660 e		X
MRT 3060		X
MRT 3570		X
MRT 3570 ES		X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素

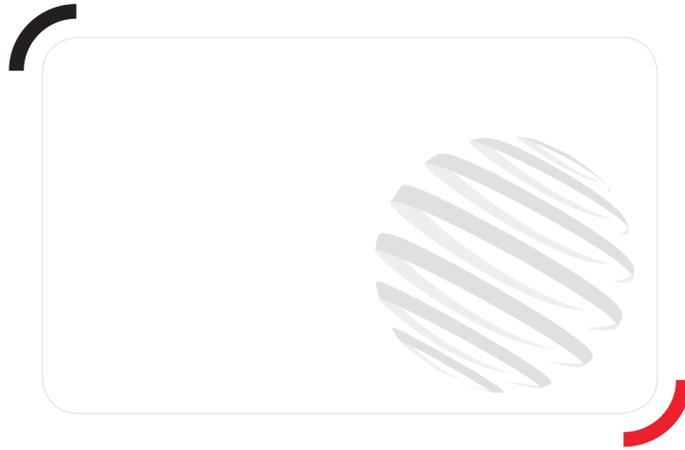

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes