


Karta danych technicznych :

PLATFORMA AZBESTOWA

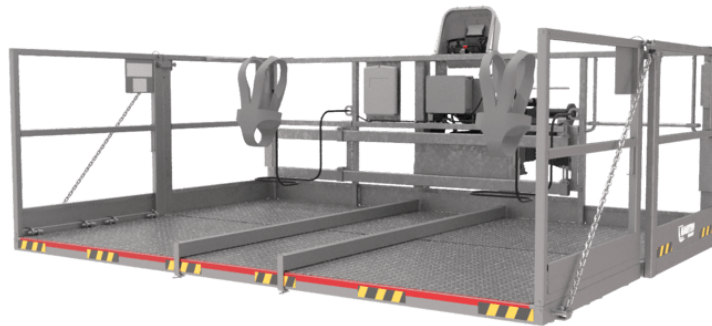


Charakterystyka techniczna

- Udźwig do 1000 kg / 2205 lb, z czego 500 kg / 1103 lb może być zastosowane w części zwisającej.
- Obrót o 90° po obu stronach.
- Działa otwarcie, gdy operatorzy w bezpiecznej strefie noszą podłączone uprząże i naciskają obecność.
- Prawnie zatwierdzony dla 2 osób.
- Czujnik przeciążenia.







[Zdjęcie 3D u góry tej strony to odniesienie PSR 3300 / 1000 F - 52719267].

Korzyści dla klienta

- Działa z pilotem zdalnego sterowania.
- Łatwe usuwanie płytek azbestowych z dachu.
- Łatwe przechowywanie płytek z wyjmowanymi prętami.
- Szeroki przedni otwór zapewnia doskonały dostęp do dachu.
- Wytrzymała, ocynkowana konstrukcja zapewniająca dłuższą żywotność.
- Antypoślizgowa metalowa podłoga.

Charakterystyka techniczna		PSR 3300/1000 F
Udźwig wraz z ludźmi (kg)		1000
Ilość osób		2
Odległość od środka ciężkości (mm)		1314
Weight		
Masa całkowita (kg)		1200
Waga i wymiary		
Wysokość całkowita (mm)	h17	1380
Szerokość (mm)		3508
Głębokość (mm)	p5	1198
Parametry robocze		
Wposażenie maszyny		
Obrót 1 (°)		90
Obrót 2 (°)		90

Kompatybilność maszyn		PSR 3300/1000 F
Numer katalogowy E-RECO		52719267
MRT 2260		X
MRT 2260 e		X
MRT 2570		X
MRT 2660		X
MRT 2660 e		X
MRT 3060		X
MRT 3570		X
MRT 3570 ES		X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes