


Scheda tecnica :

# ASBESTOS PLATFORM

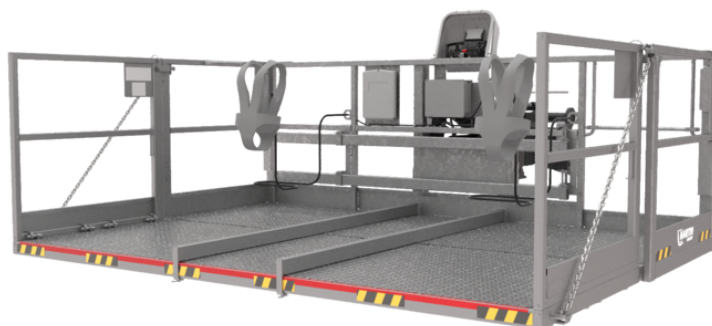

## Customer benefits

- Works with a remote control.
- Easy removal tiles of asbestos from the roof.
- Easy-in basket tiles storage with removable bars.
- Wide front opening to excellent roof access.
- Heavy duty galvanised structure for an improved longevity.
- Non-slip metal flooring.

## Technical characteristics

- Up to 1000 Kg capacity, of which 500 Kg can be applied of the overhanging part.
- 90° rotation on both sides.
- Works open when operators in safe zone wearing connected harness and pressing the presence.
- Legally approved for 2 persons.
- Overload sensor.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PSR 3300 / 1000 F - 52719267].

**MANITOU GROUP** ATTACHMENTS

| Technical characteristics          |     | PSR 3300 / 1000 F                                                                 |  |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Distance to center of gravity (mm) |     | 1314                                                                              |  |
| Capacities                         |     |                                                                                   |  |
| Capacity including people (kg)     |     | 1000                                                                              |  |
| Number of people                   |     | 2                                                                                 |  |
| Weight                             |     |                                                                                   |  |
| Overall weight (kg)                |     | 1200                                                                              |  |
| Weight and dimensions              |     |                                                                                   |  |
| Overall height (mm)                | h17 | 1380                                                                              |  |
| Width (mm)                         |     | 3508                                                                              |  |
| Depth (mm)                         | p5  | 1198                                                                              |  |
| Working Parameters                 |     |                                                                                   |  |
| Machine Equipment                  |     |  |  |
| Rotation 1 (°)                     |     | 90                                                                                |  |
| Rotation 2 (°)                     |     | 90                                                                                |  |

| Compatibilità della macchina |  | PSR 3300 / 1000 F |  |
|------------------------------|--|-------------------|--|
| Reference number E-RECO      |  | 5Z19267           |  |
| MRT 2260                     |  | X                 |  |
| MRT 2260 e                   |  | X                 |  |
| MRT 2570                     |  | X                 |  |
| MRT 2660                     |  | X                 |  |
| MRT 2660 e                   |  | X                 |  |
| MRT 3060                     |  | X                 |  |
| MRT 3570                     |  | X                 |  |
| MRT 3570 ES                  |  | X                 |  |

| TABELLA DEI SIMBOLI                                                                |                                   |                                                                                    |                             |                                                                                      |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|   | Nessuna predisposizione richiesta |   | Linea idraulica             |   | Ritomo idraulico al serbatoio                                      |
|  | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes