

技術シート：

AUGER (COMPACT MACHINES)



お客様のメリット

- All bits sold separately.
- Auger bits Earth ground - AB Earth 150/1000 - ref 52773069
- Auger bits Mixed ground - AB Mixed 150/1000 - ref 52773070
- Auger bits Mixed ground - AB Mixed 250/1000 - ref 52753012
- Auger bits Rocky ground - AB Rocky 150/1000 - ref 52773084
- Must-have attachment for drilling holes and repairing guardrails, installing poles or planting trees.


諸元

- Planetary auger.
- Gear motor protection with bolted carter.
- Hexagonal output shaft with locking pin.
- Possibility to choose drills depending on the type of grounds and diameters needed (earth ground, mixed ground or rock and asphalt).
- Possibility to add an extension 500 mm or 1000 mm.
- Hydraulics requirements min/max = 25-70 l/min.
- Max drill = 600 mm.

重量	A 110 H
重量 (kg)	110
仕様	
幅 (mm)	352
ワーキング パラメーター	
機械設備	

マシンの互換性	A 110 H
All-Tach®	52728005
4点キャリッジ	52741078
欧州キャリッジ	52741077
AL420	X
AL430	X
AL530	X
GCT 3-14	X
GCT 3-14	X
GCT 3-14 +	X
GCT 3-14+	X
MLA 4-50 H	X
MLA 4-50 H-C	X
MLA 5-50 H	X
ULM 412 H	X
ULM 412 H	X
ULM 415 H	X
ULM 415 H	X
MLA 4-50 H OLD	X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素

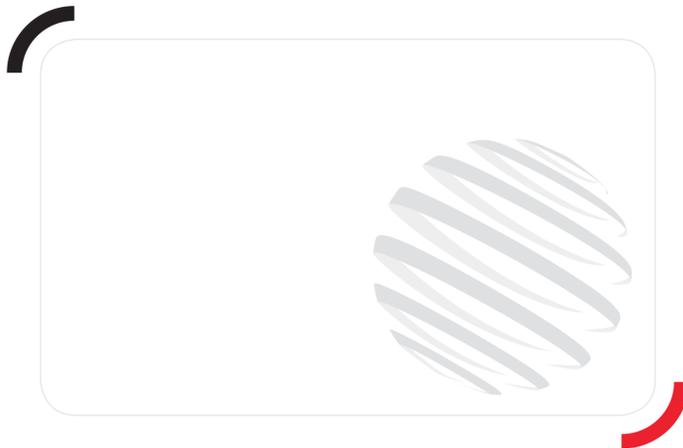

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière (オービニエール通り)

44150 Ancenis Cedex - France

電話: +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes