

Ficha técnica :

SINFÍN PLANETARIO (MÁQUINAS COMPACTAS)



Características técnicas

- Motor hidráulico bidireccional.
- Estructura totalmente cerrada para una protección completa y una excelente compacidad.
- Eje de salida hexagonal. El tamaño varía según el modelo: 50 mm o 70 mm.
- Diseño redondo y compacto para facilitar la entrada del orificio.
- Posibilidad de elegir las perforadoras en función del tipo de suelos y diámetros necesarios (tierra, suelo mixto o roca y asfalto).
- Opciones de ampliación disponibles. El tamaño varía según el modelo: 500mm y/o 1000mm.
- Todas las brocas y extensiones se venden por separado.

Beneficios para el cliente


- Accesorio imprescindible para taladrar agujeros y reparar barandillas, instalar postes o plantar árboles.

| | | APD 800/HX QA (a) | APD 800/HX QA (b) |
|--|----|---|---|
| Peso (kg) | | 194 | 167 |
| Dimensions | | | |
| Diámetro del eje (mm) | | 50 | 70 |
| Peso y dimensión | | | |
| Longitud total (mm) | l1 | 1020 | 1103 |
| Parámetros de trabajo | | | |
| Equipamiento de máquina | |  |  |
| Tipo de cabeza | | Hex | Hex |
| Par teórico (Nm) | | 450 | 710 |
| Requisitos hidráulicos mínimos (l/min) | | 60 | 80 |
| Requisitos hidráulicos máximos (l/min) | | 100 | 120 |
| Velocidad de rotación (rpm) | | 60 | 50 |
| Diámetro máximo de la broca (mm) | | 800 | 800 |
| Otros datos para accesorios | | | |
| E-RECO | | No | No |
| Sistema de conexión | | Universal Quick-attach | Universal Quick-attach |

| Compatibilidad de la máquina | APD 800/HX QA (a) | APD 800/HX QA (b) |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| All-Tach® | 52861474 | 52861477 |
| 2100V | X | - |
| 2100VT | X | - |
| 2300V | X | - |
| 2300VT | X | - |
| 2750V | - | X |
| 2750VT | - | X |
| V210 | X | - |
| V230 | X | - |
| V275 | - | X |
| VT210 | X | - |
| VT230 | X | - |
| VT275 | - | X |

TABLA DE SÍMBOLOS

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica |  | Retorno al depósito de aceite hidráulico |
|  | Predisposición eléctrica |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |

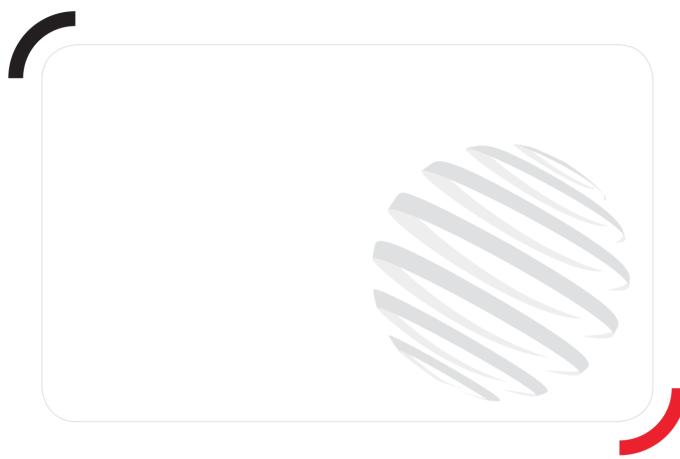

MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes