

Technisches Datenblatt :

4-IN-1-SCHAUFEL MIT ZÄHNEN (KOMPAKTMASCHINEN)



Kundenvorteile

- Ausgelegt für alle Bauanwendungen.
- Verwendung Vielseitig einsetzbar : verwaltet Schüttgut, schiebt, greift usw.

Technische Merkmale

- HD geschraubte Zähne für mehr Grabeffizienz.
- Schürfleisten und Verstärkungen aus 400 HB Stahl für mehr Widerstand.

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Kapazität		B4x1 920 / 170 T (a)	B4x1 1080 / 210 T	B4x1 1380 / 270 T	B4x1 1380 / 300 T	B4x1 1520 / 330 T	B4x1 1525 / 360 T	B4x1 1550 / 340 T	B4x1 1650 / 610 T	B4x1 1680 / 370 T	B4x1 1680 / 430 T
Kuppelkapazität (l)		170	210	270	300	330	360	340	610	370	430
Gewicht											
Gewicht (kg)		175	180	219	250	253	287	260	482	328	350
Gewicht und Reifengröße											
Gesamthöhe (mm)	h17	713	713	713	721	721	721	721	863	721	767
Breite (mm)		920	1080	1380	1380	1520	1525	1550	1650	1680	1680
Tiefe (mm)	p5	870	671	870	730	730	830	730	933	730	786
Arbeitsparameter											
Maschinenausrüstung							-				
Hydraulik		-	-	-	-	-	Ja	-	-	-	-
Zinken		5	6	7	7	7	7	7	8	8	8
Schlauch		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Maschinenkompatibilitäten	B4x1 920 / 170 T (a)	B4x1 1080 / 210 T	B4x1 1380 / 270 T	B4x1 1380 / 300 T	B4x1 1520 / 330 T	B4x1 1525 / 360 T	B4x1 1550 / 340 T	B4x1 1650 / 610 T	B4x1 1680 / 370 T	B4x1 1680 / 430 T
All-Tach® Namow	N004068	-	N004070	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N726015	N726017	-	N736020	N736021	N004071	N736068	N51502525	N747019	N51502045
4-Punkt -Aufnahme	N51502392	-	N51502394	-	-	N003095	-	N51502590	-	-
Euro-Aufnahme	-	-	N51502137	-	-	N51502170	-	N51502549	-	-
1050R	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
1050RT	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
1350R NXT2	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
1350RT	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
1640 E	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1650R	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
1650RT	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
1850RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1900R	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
1950RT	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
1950RT	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
1950RT	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
1950RT	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
2100V	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
2100VT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL230	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
AL320	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
AL330	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
AL420	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
AL430	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
AL650	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
AL750	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MLA 2-25 H	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 6-65 H-Z	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
R165	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
RT105	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
RT135	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
RT165	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
RT185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT195	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
RT195	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
RT195	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
V210 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
VT210 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL140 OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 1-25 H OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-


Kapazität		B4x1 1760 / 420 T	B4x1 1760 / 450 T	B4x1 1800 / 670 T	B4x1 1830 / 450 T (a)	B4x1 1830 / 450 T (b)	B4x1 1850 / 480 T	B4x1 1880 / 480 T	B4x1 1950 / 720 T	B4x1 2140 / 560 T (a)	B4x1 2140 / 560 T (b)
Kuppelkapazität (l)		420	450	670	450	450	480	480	720	560	560
Gewicht											
Gewicht (kg)		385	410	514	420	420	420	420	540	475	475
Gewicht und Reifengröße											
Gesamthöhe (mm)	h17	767	767	863	767	767	767	767	863	767	767
Breite (mm)		1760	1760	1800	1830	1830	1850	1880	1950	2140	2140
Tiefe (mm)	p5	800	786	933	800	800	786	786	933	786	786
Arbeitsparameter											
Maschinenausrüstung											
Hydraulik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zinken		8	8	9	9	9	9	9	10	11	11
Schlauch		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Maschinenkompatibilitäten	B4x1 1760 / 420 T	B4x1 1760 / 450 T	B4x1 1800 / 670 T	B4x1 1830 / 450 T (a)	B4x1 1830 / 450 T (b)	B4x1 1850 / 480 T	B4x1 1880 / 480 T	B4x1 1950 / 720 T	B4x1 2140 / 560 T (a)	B4x1 2140 / 560 T (b)
All-Tach® Narrow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N51502477	N51502046	N51502524	N757025	N51502479	N51502047	N51502083	N51502523	N700256	N51502048
4-Punkt -Aufnahme	-	-	N51502592	-	-	-	-	N51502594	-	-
Euro-Aufnahme	-	-	N51502551	-	-	-	-	N51502553	-	-
1850RT	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
2100V	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2100VT	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
2150RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
2200R	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-
2300V	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2300VT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
2600R	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
2700V NXT2	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
2750V	X	-	-	X	X	-	-	-	-	-
2750VT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
3300V NXT2	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-
4200V	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
AL650	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-
AL750	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-
MLA 6-65 H-Z	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-
R220	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-
R260	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT185	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
RT215	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
V210 - NEW	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
V230 - NEW	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-
V275 - NEW	X	-	-	X	X	-	X	-	-	-
VT210 - NEW	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
VT230 - NEW	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
VT275 - NEW	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X

Kapazität		B4x1 2150 / 800 T
Kuppelkapazität (l)		820
Gewicht		
Gewicht (kg)		572
Gewicht und Reifengröße		
Gesamthöhe (mm)	h17	863
Breite (mm)		2150
Tiefe (mm)	p5	933
Arbeitsparameter		
Maschinenausrüstung		
Hydraulik		-
Zinken		11
Schlauch		Nein

Maschinenkompatibilitäten	B4x1 2150 / 800 T
All-Tach® Narrow	-
All-Tach®	N51502522
4-Punkt -Aufnahme	N51502596
Euro-Aufnahme	N51502555
AL750	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

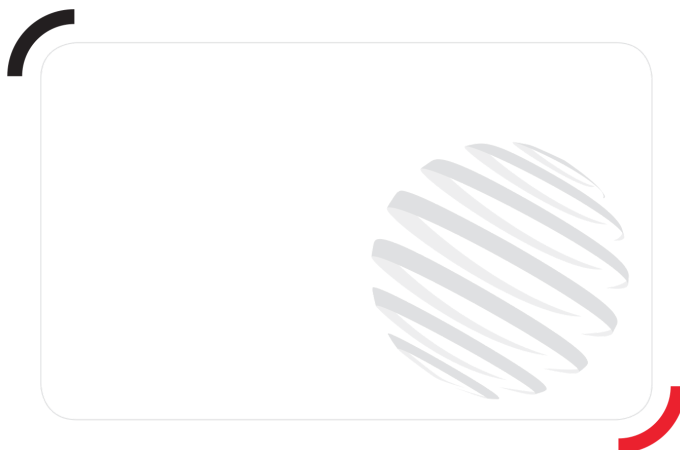

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes