

Scheda tecnica :

CARRELLO CON SCHIENALE DI CARICO FLOTTANTE E FORCHETTE (MT - MLT)



Vantaggi per i clienti

- Soluzione adatta ai terreni irregolari : forche flottanti + livellamento.

Specifiche tecniche

- Schienale di carico standard.
- Livellamento forche.
- Possibilità di bloccare la corsa delle forche - ordinare il kit rif . 52675100.
- Nota : Kit di circolazione stradale obbligatorio in Italia. Contatta il tuo rivenditore.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referencia CAF 1000 / 3 LB - 52654990].

MANITOU GROUP ATTACHMENTS


Specifiche tecniche		CAF 1000 / 3 LB	CAF 1000 / 3 LB (b)	CAF 1000 / 1.5 LB	CAF 1000 / 4.1 LB	CAF 1300 / 4.1 LB
Distanza dal centro di gravità (mm)		308	263	168	275	259
Capacità						
Capacità (kg)		3000	3000	1500	4100	4100
Weight						
Peso (kg)		240	254	175	306	355
Peso e dimensioni						
Altezza (mm)	h17	989	989	1049	1036	1036
Lunghezza totale (mm)	l1	1359	1479	1384	1514	1514
Larghezza (mm)		1002	1002	1156	1160	1420
Parametri di funzionamento						
Equipaggiamento macchina		×	×	×	×	×
Apertura minima delle forche (mm)	b5	244	284	160	493	245
Apertura massima delle forche (mm)	b5	924	924	927	1022	1282
Dimensioni della forcella disponibili						
100 x 50 x 1070		52654990				
75 x 35 x 1100				52693600		
120 x 40 x 1200			52744200			
100 x 50 x 1200					52722290	52810870

Compatibilità della macchina	CAF 1000 / 3 LB	CAF 1000 / 3 LB (b)	CAF 1000 / 1.5 LB	CAF 1000 / 4.1 LB	CAF 1300 / 4.1 LB
Codice	52654990	52744200	-	52722290	52810870
All-Tach®	-	-	52693600	-	-
Attacco 4 punti	-	-	52723634	-	-
Attacco Euro	-	-	52723635	-	-
AL230	-	-	X	-	-
AL320	-	-	X	-	-
AL330	-	-	X	-	-
AL420	-	-	X	-	-
AL430	-	-	X	-	-
AL530	-	-	X	-	-
GCT 3-14	-	-	X	-	-
GCT 3-14 +	-	-	X	-	-
MLA 2-25 H	-	-	X	-	-
MLA 3-25 H	-	-	X	-	-
MLA 3-25 H-C	-	-	X	-	-
MLA 4-50 H	-	-	X	-	-
MLA 4-50 H-C	-	-	X	-	-
MLA 5-50 H	-	-	X	-	-
MLT 420-60 H	X	X	-	-	-
MLT 625-75 H	X	X	-	-	-
MLT 733-115 LSU	-	-	-	X	-
MLT 737-130 PS+	-	-	-	X	-
MLT 741-130 PS+	-	-	-	X	-
MLT 741-140 V+	-	-	-	X	-
MLT 841-145 PS+	-	-	-	X	-
MLT 940-140 V+	-	-	-	X	-
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	X	-
MLTX 625-75 H	X	X	-	-	-
MLTX 732	-	-	-	X	-
MLTX 735 T LSU	-	-	-	X	-
MLTX 735 T LSU (70 KW)	-	-	-	X	-
MLTX 737-130 PS+	-	-	-	X	-
MLTX 841 - 145 PS+	-	-	-	X	-
MLTX 1035 LT LSU	-	-	-	X	-
MLTX 1041-145 PS+L	-	-	-	X	-
MT 420 H	X	X	-	-	-
MT 625 e	X	X	-	-	-
MT 625 H	X	X	-	-	-
MT 625 H Comfort	X	X	-	-	-
MT 625 HA	X	X	-	-	-
MT 730 H	X	X	-	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	-	X	X
MT 930 H	X	X	-	-	-
MT 930 HA	X	X	-	-	-
MT 935 75D ST5	-	-	-	X	X
MT 1135 75 D	-	-	-	X	X
MT 1135 H 100D	-	-	-	X	X
MT 1335 75D ST5	-	-	-	X	X
MT 1335 100D ST5	-	-	-	X	X
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	X	X
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 A ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 easy ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 HA ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 ST5	-	-	-	X	X
MT 1840 A 100D ST5 S1	-	-	-	X	X
MT 1840 easy ST5	-	-	-	X	X
MT 1840 HA	-	-	-	X	X
MT 1840 ST5	-	-	-	X	X

Compatibilità della macchina	CAF 1000 / 3 LB	CAF 1000 / 3 LB (b)	CAF 1000 / 1.5 LB	CAF 1000 / 4.1 LB	CAF 1300 / 4.1 LB
MT-X 420 H	X	X	-	-	-
MT-X 733	-	-	-	X	X
MT-X 1033	-	-	-	X	X
MT-X 1440	-	-	-	X	X
MT-X 1440 A	-	-	-	X	X
MT-X 1840	-	-	-	X	X
MT-X 1840 A	-	-	-	X	X
ULM 412 H	-	-	X	-	-
ULM 412 H	-	-	X	-	-
ULM 415 H	-	-	X	-	-
ULM 415 H	-	-	X	-	-
MLA 4-50 H OLD	-	-	X	-	-
MLT 733-115 OLD	-	-	-	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	-	X	-
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	-	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	-
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	-
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	-	-	X	-
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	-	-	-	X	-
MT 733 Easy OLD	-	-	-	-	X
MT 933 Easy OLD	-	-	-	X	X
MT 1033 easy OLD	-	-	-	X	X
MT 1135 OLD	-	-	-	X	-
MT 1135 easy ST5 OLD	-	-	-	X	X
MT 1135 H easy ST5 OLD	-	-	-	X	X
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	-	-	-	X	X
MT 1135 ST5 OLD	-	-	-	X	X
MT 1335 OLD	-	-	-	X	X
MT 1335 easy ST5 OLD	-	-	-	X	X
MT 1335 H easy ST5 OLD	-	-	-	X	X
MT 1335 HA easy ST5 OLD	-	-	-	X	-
MT 1335 ST5 OLD	-	-	-	X	X
MT 1440 OLD	-	-	-	X	-
MT 1440 A OLD	-	-	-	X	X
MT 1440 HA OLD	-	-	-	X	X
MT 1840 OLD	-	-	-	X	-
MT 1840 A OLD	-	-	-	X	X
MT 1840 HA OLD	-	-	-	X	X

TABELLA DEI SIMBOLI

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri

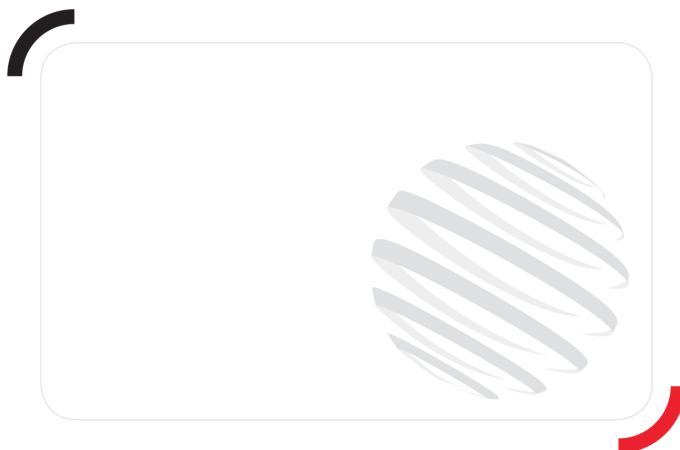

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes