

Technisches Datenblatt :

CARRIAGE FLOATING LOAD BACKREST AND FORKS (MT - MLT)



Kundenvorteile

- Solution adapted to uneven ground : floating forks + leveling.

Technische Merkmale

- Load backrest standard.
- Fork levelling.
- Fork travel lock possible - order kit ref. 52675100.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.
- Note: road circulation kit mandatory in Germany on MRT Vision/Vision+. Contact your dealer.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CAF 1000 / 3 LB - 52654990].


Technische Merkmale		CAF 1000 / 3 LB	CAF 1000 / 3 LB (b)	CAF 1000 / 1.5 LB	CAF 1000 / 4.1 LB	CAF 1300 / 4.1 LB
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		308	263	168	275	259
Kapazität						
Tragfähigkeit (kg)		3000	3000	1500	4100	4100
Gewicht						
Gewicht (kg)		240	254	175	306	355
Gewicht und Abmessungen						
Gesamthöhe (mm)	h17	989	989	1049	1036	1036
Gesamtlänge (mm)	l1	1359	1479	1384	1514	1514
Breite (mm)		1002	1002	1156	1160	1420
Arbeitsparameter						
Maschinenausrüstung		✕	✕	✕	✕	✕
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	244	284	160	493	245
Gabelreichweite Maximum (mm)	b5	924	924	927	1022	1282
Verfügbare Abmessungen der Gabeln						
100 x 50 x 1070		52654990				
75 x 35 x 1100				52693600		
120 x 40 x 1200			52744200			
100 x 50 x 1200					52722290	52810870

Machines compatibility	CAF 1000 / 3 LB	CAF 1000 / 3 LB (b)	CAF 1000 / 1.5 LB	CAF 1000 / 4.1 LB	CAF 1300 / 4.1 LB
Teile-Nummer	52654990	52744200	-	52722290	52810870
All-Tach®	-	-	52693600	-	-
4 point Carriage	-	-	52723634	-	-
Euro Carriage	-	-	52723635	-	-
AL230	-	-	X	-	-
AL320	-	-	X	-	-
AL330	-	-	X	-	-
AL420	-	-	X	-	-
AL430	-	-	X	-	-
AL530	-	-	X	-	-
GCT 3-14	-	-	X	-	-
GCT 3-14 +	-	-	X	-	-
MLA 2-25 H	-	-	X	-	-
MLA 3-25 H	-	-	X	-	-
MLA 3-25 H-C	-	-	X	-	-
MLA 4-50 H	-	-	X	-	-
MLA 4-50 H-C	-	-	X	-	-
MLA 5-50 H	-	-	X	-	-
MLT 420-60 H	X	X	-	-	-
MLT 625-75 H	X	X	-	-	-
MLT 635-130 PS+	-	-	-	X	-
MLT 635-140 V+	-	-	-	X	-
MLT 733-115	-	-	-	X	-
MLT 738-130 PS+	-	-	-	X	-
MLT 841-145 PS+	-	-	-	X	-
MLT 940-140 V+	-	-	-	X	-
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	X	-
MLT-X 625-75 H	X	X	-	-	-
MLT-X 732	-	-	-	X	-
MLT-X 735 T LSU	-	-	-	X	-
MLT-X 735 T LSU (70 KW)	-	-	-	X	-
MLT-X 841 - 145 PS+	-	-	-	X	-
MLT-X 1041-145 PS+L	-	-	-	X	-
MT 420 H	X	X	-	-	-
MT 625 H	X	X	-	-	-
MT 625 H Comfort	X	X	-	-	-
MT 625 HA	X	X	-	-	-
MT 730 H	X	X	-	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	-	X	X
MT 930 H	X	X	-	-	-
MT 930 HA	X	X	-	-	-
MT 935 75D ST5	-	-	-	X	X
MT 1135 75 D	-	-	-	X	X
MT 1135 H 100D	-	-	-	X	X
MT 1335 75D ST5	-	-	-	X	X
MT 1335 100D ST5	-	-	-	X	X
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	X	X
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	X	X
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	-	X	X
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 A ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 easy ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 HA ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 ST5	-	-	-	X	X
MT 1840 A 100D ST5 S1	-	-	-	X	X
MT 1840 easy ST5	-	-	-	X	X
MT 1840 HA	-	-	-	X	X
MT 1840 ST5	-	-	-	X	X
MT-X 420 H	X	X	-	-	-

Machines compatibility	CAF 1000 / 3 LB	CAF 1000 / 3 LB (b)	CAF 1000 / 1.5 LB	CAF 1000 / 4.1 LB	CAF 1300 / 4.1 LB
MT-X 735	-	-	-	X	X
MT-X 1135	-	-	-	X	X
MT-X 1440	-	-	-	X	X
MT-X 1440 A	-	-	-	X	X
MT-X 1840	-	-	-	X	X
MT-X 1840 A	-	-	-	X	X
ULM 412 H	-	-	X	-	-
ULM 412 H	-	-	X	-	-
ULM 415 H	-	-	X	-	-
ULM 415 H	-	-	X	-	-
MLA 4-50 H OLD	-	-	X	-	-
MLT 733-115 OLD	-	-	-	X	-
MLT 733-115 LSU OLD	-	-	-	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	-	X	-
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	-	X	-
MLT 737-130 PS+ OLD	-	-	-	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	X	-
MLT 741-130 PS+ OLD	-	-	-	X	-
MLT 741-140 V+ OLD	-	-	-	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	-
MLT 940-140 V+ OLD	-	-	-	X	-
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	-
MLTX 737-130 PS+ OLD	-	-	-	X	-
MLTX 737-130 PS+ OLD	-	-	-	X	-
MLTX 741-140 V+ S1 OLD	-	-	-	X	-
MLTX 1035 LT LSU OLD	-	-	-	X	-
MT 733 Easy OLD	-	-	-	-	X
MT 933 Easy OLD	-	-	-	X	X
MT 1033 easy OLD	-	-	-	X	X
MT 1135 OLD	-	-	-	X	-
MT 1135 easy ST5 OLD	-	-	-	X	X
MT 1135 H easy ST5 OLD	-	-	-	X	X
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	-	-	-	X	X
MT 1135 ST5 OLD	-	-	-	X	X
MT 1335 OLD	-	-	-	X	X
MT 1335 easy ST5 OLD	-	-	-	X	X
MT 1335 H easy ST5 OLD	-	-	-	X	X
MT 1335 HA easy ST5 OLD	-	-	-	X	-
MT 1335 ST5 OLD	-	-	-	X	X
MT 1440 OLD	-	-	-	X	-
MT 1440 A OLD	-	-	-	X	X
MT 1440 HA OLD	-	-	-	X	X
MT 1840 OLD	-	-	-	X	-
MT 1840 A OLD	-	-	-	X	X
MT 1840 HA OLD	-	-	-	X	X
MT-X 733 OLD	-	-	-	X	X
MT-X 1033 OLD	-	-	-	X	X

TABELLE DER SYMBOLE

	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

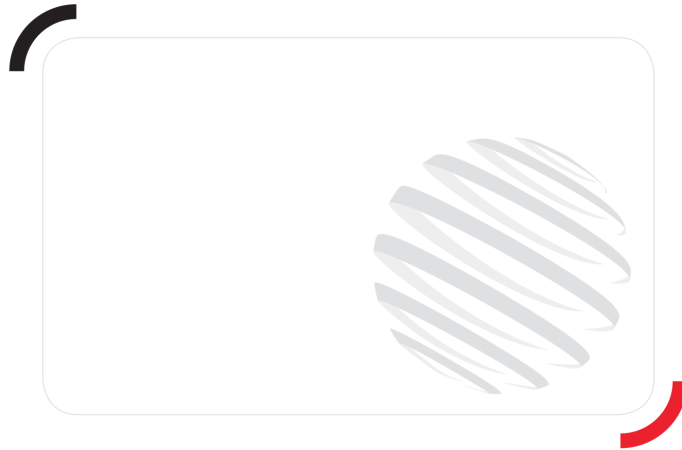

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes