

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# **CARRIAGE FLOATING LOAD BACKREST AND FORKS (MHT)**

---



## **Customer benefits**

- Solution adapted to uneven ground : floating forks + leveling.

## **Technical characteristics**

- Load backrest standard.
- Fork levelling.
- Fork travel lock possible - order kit ref. 52675100.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.
- Note: road circulation kit mandatory in Germany on MRT Vision/Vision+. Contact your dealer.

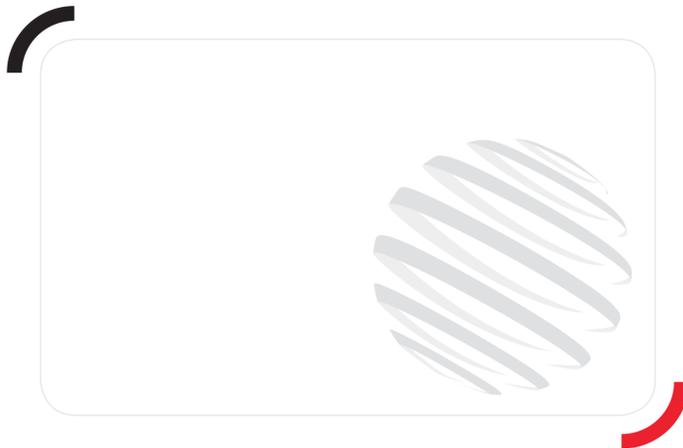
Capacities		CAF 1750 / 15 T	CAF 1750 / 16 T	CAF 1750 / 20 T	CAF 1750 / 12.5 T	CAF 2000 / 22 T	CAF 2000 / 25 T	CAF 2500 / 15 T	CAF 2500 / 16 T	CAF 2500 / 20 T	CAF 2500 / 22 T
Capacity (kg)		15000	16000	20000	12500	22000	25000	15000	16000	20000	22000
<b>Weight and dimensions</b>											
Overall height (mm)	h17	1604	1515	1604	1515	1624	1624	1605	1530	1524	1624
Width (mm)		1750	1900	1750	1900	2140	2140	2500	2500	2500	2530
<b>Working Parameters</b>											
Machine Equipment		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Fork spread minimum (mm)	b5	455	520	455	560	1105	1045	1005	965	1005	1105
Fork spread maximum (mm)	b5	1605	1750	1605	1750	1970	1970	2355	2365	2355	2360
<b>Доступные размеры вилки</b>											
180 x 75 x 1200			52699113						52700264		
200 x 80 x 1200				52694204						52694207	
180 x 75 x 1500			52699114						52700265		
180 x 75 x 1800			52699115						52700266		
200 x 80 x 1800				52694205						52694208	
220 x 100 x 1800							52694547				
200 x 85 x 2400					52699116						
200 x 95 x 2400		52694206						52694209			
250 x 100 x 2400						52694548					52694550
200 x 95 x 3000								52694210			
250 x 100 x 3000											52694551

Совместимость с машинами	CAF 1750 / 15 T	CAF 1750 / 16 T	CAF 1750 / 20 T	CAF 1750 / 12.5 T	CAF 2000 / 22 T	CAF 2000 / 25 T	CAF 2500 / 15 T	CAF 2500 / 16 T	CAF 2500 / 20 T	CAF 2500 / 22 T
MHT 10135 ST5	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT 10200 ST5	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10200 ST3A	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X

Capacities		CAF 2500 / 25 T	CAF 2500 / 12.5 T	TFF 9 T (a)	TFF 9 T (b)
Capacity (kg)		25000	12500	9000	9000
<b>Weight and dimensions</b>					
Overall height (mm)	h17	1624	1529	1405	1000
Width (mm)		2530	2500	1585	2132
<b>Working Parameters</b>					
Machine Equipment		✗	✗	✗	✗
Fork spread minimum (mm)	b5	1045	1005	535	555
Fork spread maximum (mm)	b5	2365	2365	1425	1995
<b>Доступные размеры вилки</b>					
200 x 60 x 1200				939800	939347
200 x 60 x 1500				939345	939348
220 x 100 x 1800		52694549			
200 x 60 x 2000				939346	939349
200 x 85 x 2400			52700267		

Совместимость с машинами	CAF 2500 / 25 T	CAF 2500 / 12.5 T	TFF 9 T (a)	TFF 9 T (b)
MHT 790 ST5	-	-	X	X
MHT 10135 ST5	-	X	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-
MHT 11250 ST5	X	-	-	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 11250 ST3A	X	-	-	-
MHT 790 OLD	-	-	X	X
MHT-X 790 OLD	-	-	X	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется predisposition		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая predisposition		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта