

Technisches Datenblatt :

CARRIAGE FLOATING LOAD BACKREST AND FORKS (MRT)



Kundenvorteile

- Solution adapted to uneven ground : floating forks + leveling.

Technische Merkmale

- Load backrest standard.
- Fork levelling.
- Fork travel lock possible - order kit ref. 52675100.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.
- Note: road circulation kit mandatory in Germany on MRT Vision/Vision+. Contact your dealer.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CAF 1030 / 6 T - 52658467].


Kapazität		CAF 1030 / 6 T	CAF 1030 / 7 T	CAF 1030 / 4.5 T	CAF 1800 / 7 T	TFF 4.5 T
Tragfähigkeit (kg)		6000	7000	4500	7000	4500
Gewicht und Abmessungen						
Gesamthöhe (mm)	h17	1009	1049	1280	1067	1280
Breite (mm)		1110	1130	1127	1900	1127
Arbeitsparameter						
Maschinenausrüstung		✕	✕	✕	✕	✕
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	500	598	215	598	265
Gabelreichweite Maximum (mm)	b5	1028	1028	1030	1798	1030
Verfügbare Abmessungen der Gabeln						
125 x 50 x 1200						924857
100 x 60 x 1200		52658467		52721040		
125 x 60 x 1200			52676010		52701150	
100 x 60 x 1500		52719487				
125 x 60 x 1500			52719444		52719494	
100 x 60 x 1800		52719488				
125 x 60 x 1800			52719446		52719495	

Machines compatibility		CAF 1030 / 6 T	CAF 1030 / 7 T	CAF 1030 / 4.5 T	CAF 1800 / 7 T	TFF 4.5 T
MRT 1645 75		-	-	X	-	X
MRT 1645 115		-	-	X	-	X
MRT 1845 75		-	-	X	-	X
MRT 1845 115		-	-	X	-	X
MRT 2145 115		-	-	X	-	X
MRT 2260		X	-	-	X	-
MRT 2260 e		X	-	-	X	-
MRT 2545 115		-	-	X	-	X
MRT 2570		-	X	-	X	-
MRT 2660		X	-	-	X	-
MRT 2660 e		X	-	-	X	-
MRT 3060		X	-	-	X	-
MRT 3570		-	X	-	X	-
MRT 3570 ES		-	X	-	X	-
MRT-X 1645		-	-	X	-	X
MRT-X 1845		-	-	X	-	X
MRT-X 2145		-	-	X	-	X
MRT-X 2260		X	-	-	X	-
MRT-X 2545		-	-	X	-	X
MRT-X 2570		-	X	-	X	-
MRT-X 2660		X	-	-	X	-
MRT-X 3060		X	-	-	X	-
MRT-X 3570		-	X	-	X	-
MRT-X 3570 ES		-	X	-	X	-
MRT 1440 Easy 3B S2 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1640 Easy 3B S2 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1640 Easy 3B S2 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S1 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S1 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1840 Easy 3B S2 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1840 Easy 3B S2 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S1 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 2145 Easy 3B S2 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT 2145 Easy 3B S2 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S1 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S1 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD		X	-	-	X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD		-	X	-	X	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S1 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S1 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD		X	-	-	X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD		X	-	-	X	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD		-	X	-	X	-
MRT-X 1440 Easy 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT-X 1640 Easy 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT-X 1640 Easy 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 400° OLD		-	-	-	-	X

Machines compatibility	CAF 1030 / 6 T	CAF 1030 / 7 T	CAF 1030 / 4.5 T	CAF 1800 / 7 T	TFF 4.5 T
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	-	-	-	X
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	-	-	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	-	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	-	-	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	X	-	X	-

TABELLE DER SYMBOLE

	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsböhnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

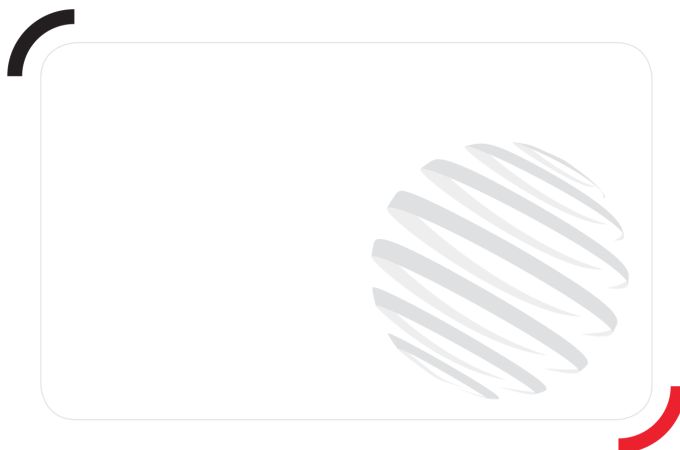

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes