

技術シート：

# ***COLD PLANER WITH SIDE SHIFT***



## 諸元

- Manual side shift for milling flush to the wall easily.
- Manual depth adjustment with independent left or right side movement in order to perform side-by-side passes with high precision but also to remove only the necessary layer of asphalt.
- 2 wheels on the frame and 2 front slides for stability and less vibrations.
- Asphalt teeth in standard.
- Easy tooth removal for easy maintenance.
- [The 3D picture at the top of this page is the reference PLC 400 SK - 52832870]


## お客様のメリット

- Designed to carry out road maintenance work, to remove a layer of asphalt or concrete.
- Possibility to reuse the removed material for the subsequent filling of the excavation or for the restoration of the road surface itself.

重量		PLC 400 SK
重量 (kg)		505
仕様		
全高 (mm)	h17	830
全長 (mm)	l1	1098
幅 (mm)		1500
ワーキング パラメーター		
機械設備		
深さ調整		manual
最大深度 (mm)		125
サイドシフト		はい
サイドシフトタイプ		manual
最大アウトリーチ・サイドシフト (mm)		600
作業幅 (mm)		400
歯数		48
最低油圧要件 (l/min)		45
最大油圧要件 (l/min)		80
水噴霧器		いいえ
アタッチメント用他 データ		
E-RECO		いいえ
接続システム		ユニバーサル・クイック・アタッチメント

マシンの互換性		PLC 400 SK
All-Tach®		52832870
2100V		X
2100VT		X
2300V		X
2300VT		X
2750V		X
V210		X
V230		X
V275		X
VT210		X
VT230		X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素

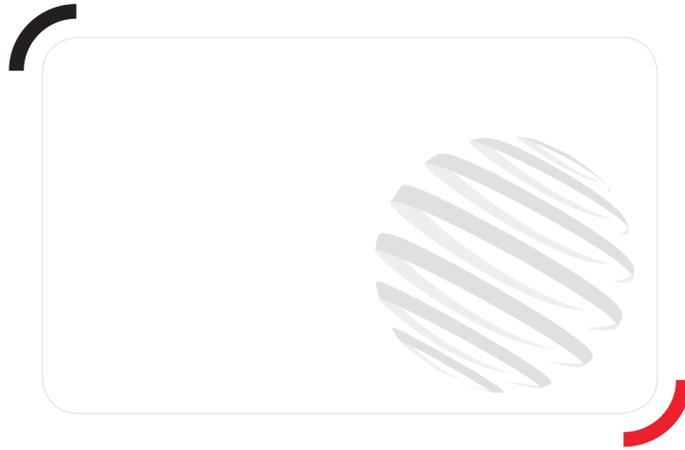

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes