

Technisches Datenblatt :

DOZER BLADE - HYDRAULIC (COMPACT MACHINES)



Customer benefits

- For all material pushing applications.

Technical characteristics


- User-friendly, continuous hydraulic orientation (2 cylinders).
- Bolt-on wear plate.

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Weight		BLD 1080 H	BLD 1480 H	BLD 1800 H (a)	BLD 1800 H (b)	BLD 1800 H (c)	BLD 2000 H (a)	BLD 2000 H (b)	BLD 2135 H	BLD 2365 H
Overall weight (kg)		195	230	270	270	305	305	305	470	510
Weight and dimensions										
Overall height (mm)	h17	977	677	677	677	677	677	677	677	677
Width (mm)		1080	1480	1800	1800	1800	2000	2000	2135	2365
Depth (mm)	p5	813	813	813	813	813	813	813	813	933
Working Parameters										
Machine Equipment										
Horizontal angle (°)		18	18	18	18	18	18	18	30	30

Maschinenkompatibilitäten	BLD 1080 H	BLD 1480 H	BLD 1800 H (a)	BLD 1800 H (b)	BLD 1800 H (c)	BLD 2000 H (a)	BLD 2000 H (b)	BLD 2135 H	BLD 2365 H
All-Tach®	N726033	N736037	N757043	N51502490	N51502491	N757044	N51502492	N51502085	N700264
1050R	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1050RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1350R NXT2	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1350RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1640 E	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1650R	-	-	X	-	-	-	-	-	-
1650RT	-	-	X	-	-	-	-	-	-
1900R	-	-	-	X	-	-	-	-	-
1950RT	-	-	X	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	-	X	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	-	X	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	-	X	-	-	-	-	-	-
2100V	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2200R	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2300V	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2300VT	-	-	-	-	-	-	-	X	-
2600R	-	-	-	-	X	-	X	-	-
2700V NXT2	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2750V	-	-	-	-	X	-	X	-	-
2750VT	-	-	-	-	-	-	-	X	-
3300V NXT2	-	-	-	-	-	-	-	X	-
4200V	-	-	-	-	-	-	-	-	X
R165	-	-	X	-	-	-	-	-	-
R220	-	-	-	X	-	-	-	-	-
R260	-	-	-	-	X	-	X	-	-
RT105	-	X	-	-	-	-	-	-	-
RT135	-	X	-	-	-	-	-	-	-
RT165	-	-	X	-	-	-	-	-	-
RT195	-	-	X	-	-	-	-	-	-
RT195	-	-	X	-	-	-	-	-	-
RT195	-	-	X	-	-	-	-	-	-
V210 - NEW	-	-	-	X	-	-	-	-	-
V230 - NEW	-	-	-	X	-	-	-	-	-
V275 - NEW	-	-	-	-	X	-	-	-	-
VT230 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	X	-
VT275 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	X	-

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

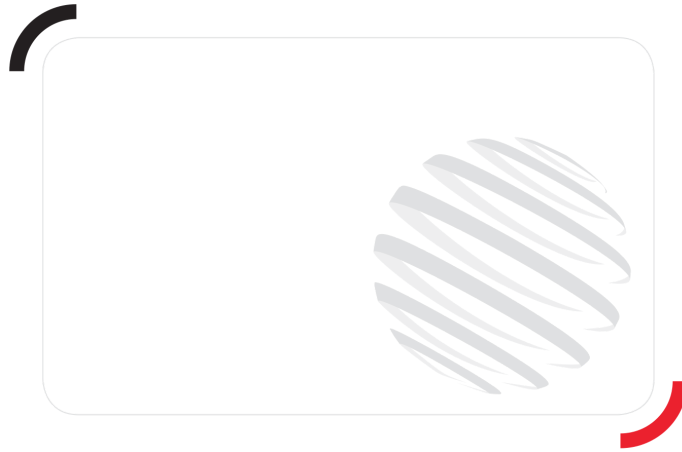

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes